

## Anschlüsse:



Elektroheizkörper siehe Seite 401.



## Wir empfehlen:

Garnitur mit integriertem Thermostat für Anschluss Z1



Heizpatronen Steuerung KTX 3



Handtuchhalter Simple



Garnitur mit integrierter Blende



Regalbrett Simple






## Verfügbare Größen:




## Technische Daten:

Betriebsdruck: 1,0 MPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A ↓	B ↔	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Produkt code	Konfigurations code s. 539
1515	500	50	529	271	600	1320	15	5,89	10,67	WGSDW151050	
1755	500	50	618	308	600	1560	15	6,87	12,40	WGSDW175050	
1995	500	50	707	343	800	1800	15	7,85	14,14	WGSDW199050	

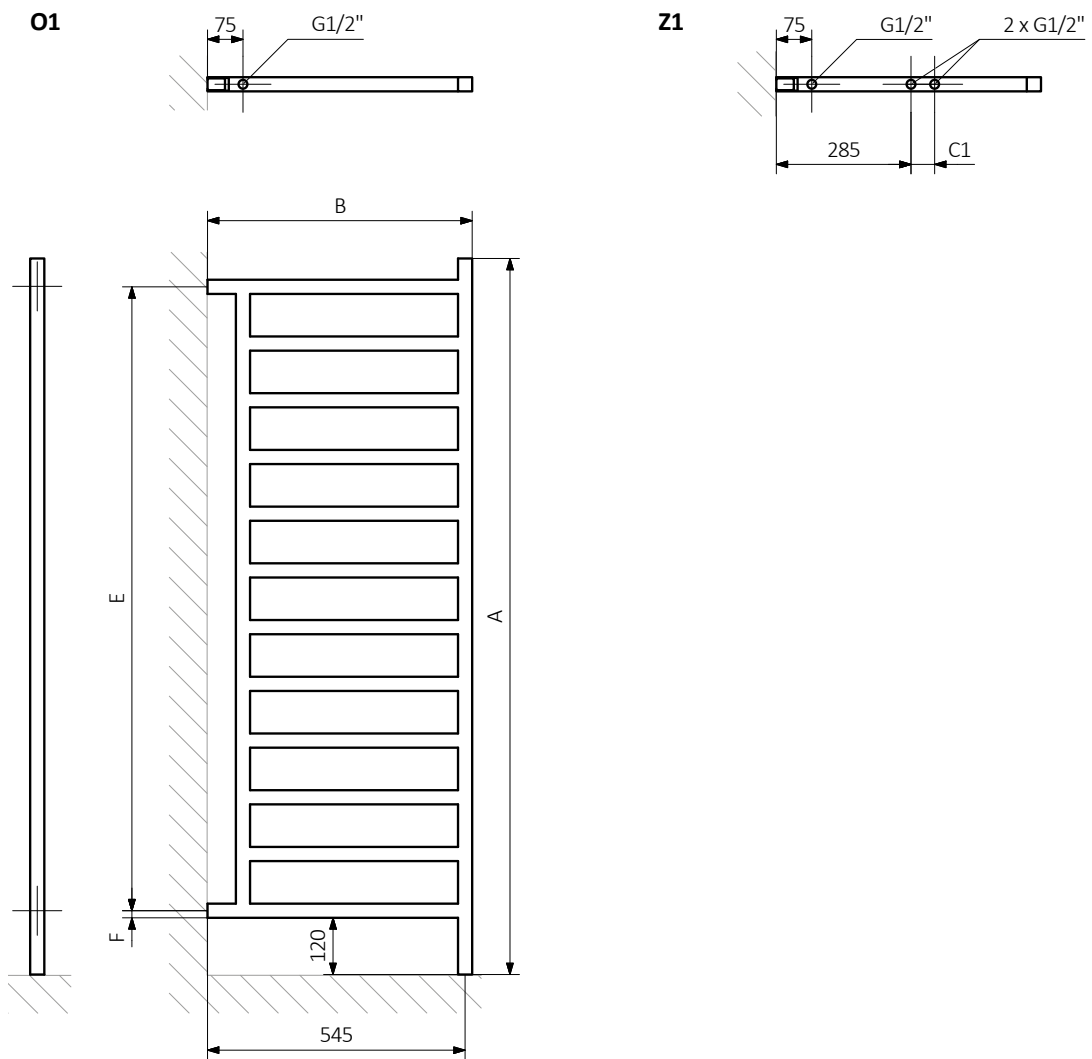

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Konsolenabstand E – Vertikaler Konsolenabstand, F – Abstand von der Achse der unteren Konsole bis Unterkante des Kollektors

**Profil:**

