



Willkommen bei

DESAYO 

...es wird schön und warm

Ist Ihr Partner in ganz Europa, wenn es um Design und Heizen geht....

Wir laden Sie ein die Innovation, die Effizienz und das eindrucksvolle Design
unserer Produkte kennenzulernen

www.desayo.de

Online Shop : <https://www.desayo.de>
Email : info@desayo.de
Telefon : 05 1 32 / 50 64 585





Anschlüsse:




Wir empfehlen:

Seteinteilige Blende

Zink Primer



Verfügbare Größen:

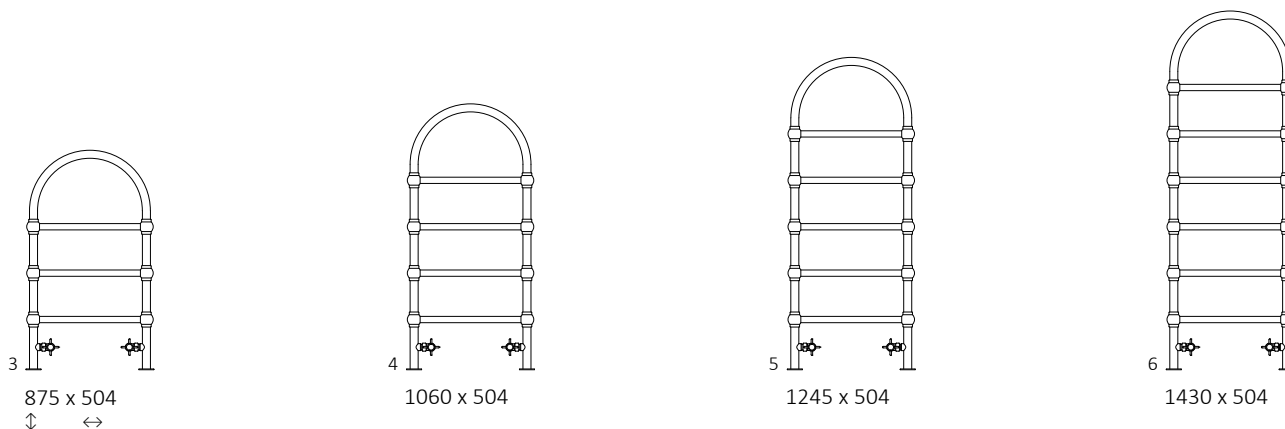


Technische Daten:

Betriebsdruck: 1,0 MPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A ↓	B ↔	C4 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	D [mm]	E [mm]	 [dm³]	 [kg]	Produkt code	Konfi- gurations code s. 539
Pulverlack										
875	504	400	221	113	450	570	2,32	6,80	WGR1S087050	
1060	504	400	266	136	450	755	2,73	8,30	WGR1S106050	
1245	504	400	311	159	450	940	3,15	9,70	WGR1S124050	
1430	504	400	356	181	450	1125	3,57	11,10	WGR1S143050	
Galvanische Oberfläche										
875	504	400	155	79	450	570	2,32	6,80	WGR1S087050	
1060	504	400	186	95	450	755	2,73	8,30	WGR1S106050	
1245	504	400	218	111	450	940	3,15	9,70	WGR1S124050	
1430	504	400	249	127	450	1125	3,57	11,10	WGR1S143050	

Enthält: Wasser-Heizkörper wird geliefert mit kompletter Anschlussgarnitur Star (Eckventile) und Adaptern für die Installation (Alupex Ø 16x2 und Kupfer Ø 15). Alle Elemente dieser Armatur sind komplett verchromt.

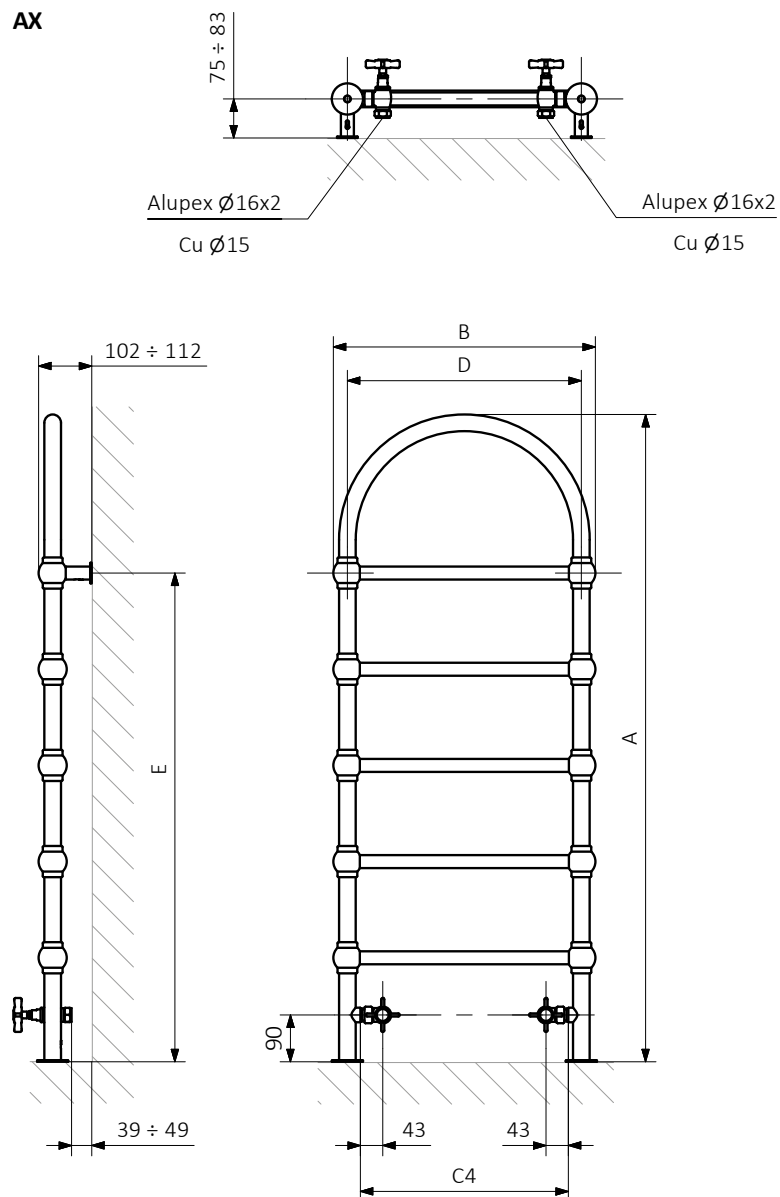

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Konsolenabstand E – Vertikaler Konsolenabstand, F – Abstand von der Achse der unteren Konsole bis Unterkante des Kollektors

Kollektor

Profil:

