

Willkommen bei



...es wird schön und warm


Ist Ihr Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Wir laden Sie ein die Innovation, die Effizienz und das eindrucksvolle Design
unserer Produkte kennenzulernen

www.desayo.de

<https://desayo.de>
info@desayo.de
05 1 32 / 50 64 585

Pier ① s. 378

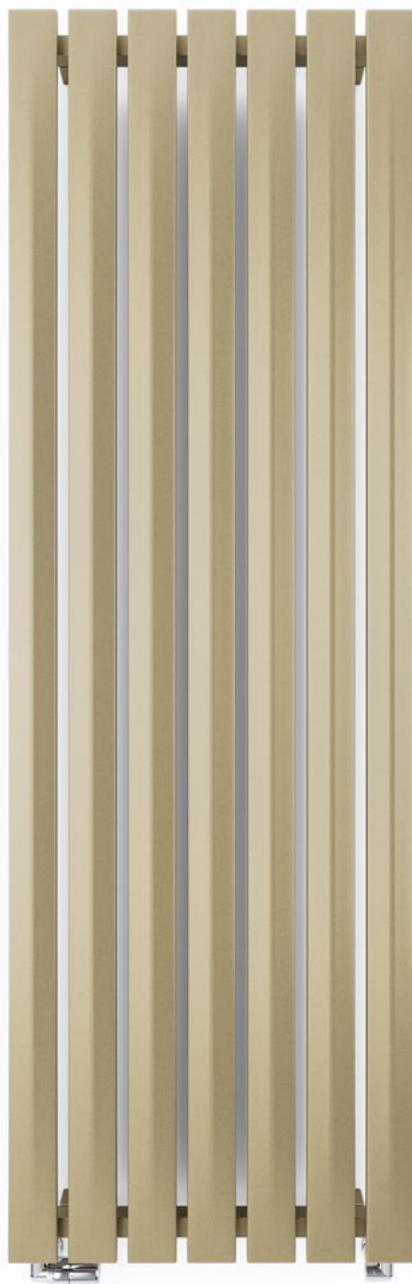


Pier 1800↓ x 580↔ SX
Farbe: RAL 7045

Anschlussgarnitur: Set Winkeleck-Thermostatventil, links, Chrom
Set einteilige Blende, Chrom







Standard Anschlussstypen:



Weitere mögliche Anschlussstypen:



Verfügbare Größen:

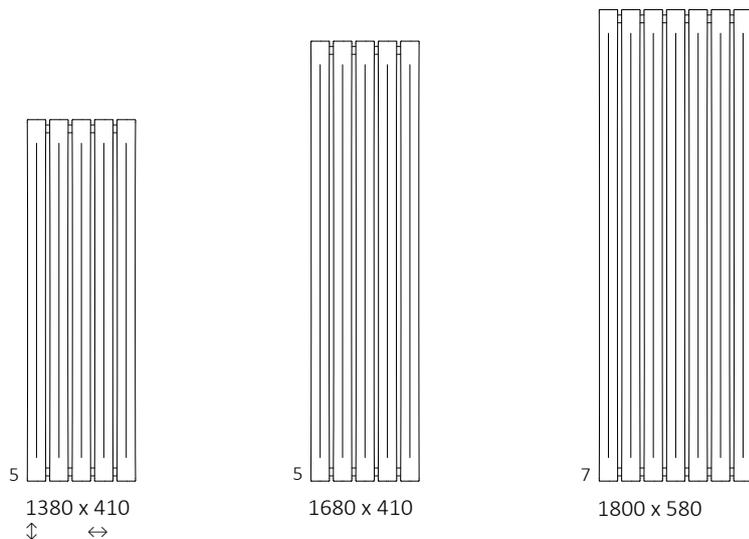

Technische Daten:

Betriebsdruck: 800 kPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Artikelnummer <small>(Konfigurations code s. 662)</small>
1380	410	50	340	564	303	–	255	1310	35	6,81	18,16	WGB19138041
1680	410	50	340	687	360	–	255	1610	35	8,26	21,54	WGB19168041
1800	580	50	510	1030	535	–	425	1730	35	12,50	32,20	WGB19180058


Wir empfehlen: Set Winkeck-Thermostatventil für Anschluss SX





Set einteilige Blende



SX

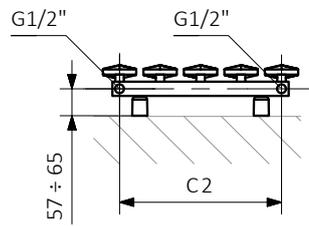


ZX

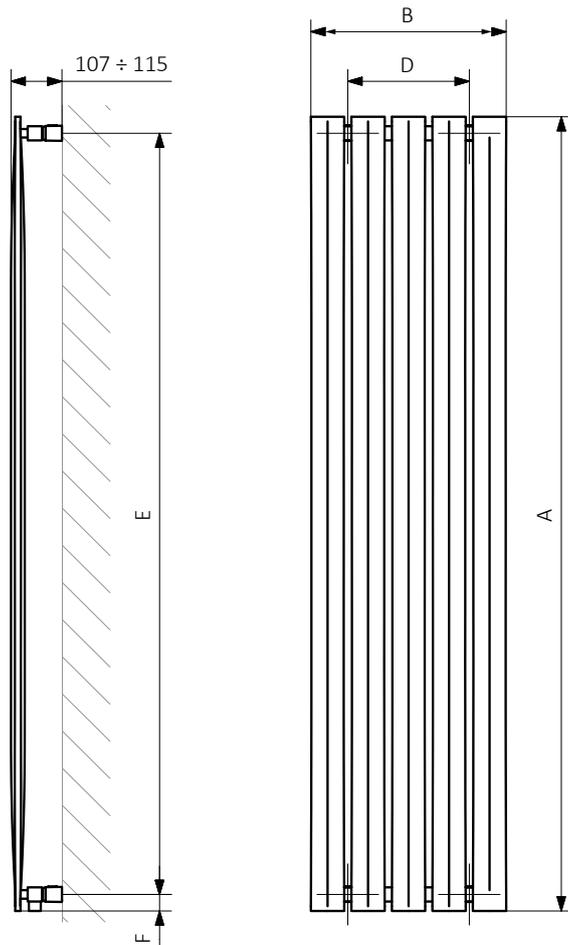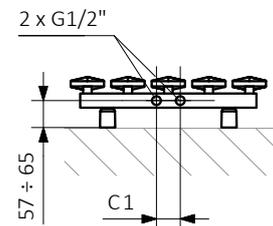

A - Höhe B - Breite C1-C5 - Anschlussabstand D - horizontaler Wandhalterungsabstand E - Vertikaler Wandhalterungsabstand F - Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor:



Rohr:

