

Anschlüsse:

B ↔ 263



B ↔ 463÷663:




Wir empfehlen:


Garnitur mit integrierter Blende




Verfügbare Größen:




1580 x 263
↓ ↔




1600 x 463

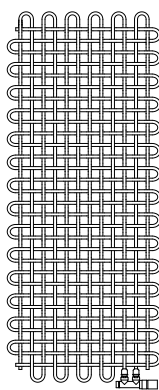


1600 x 663



1780 x 263



1800 x 463

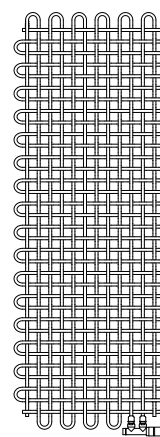

1800 x 663


Technische Daten:

Betriebsdruck: 1,0 MPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A ↓	B ↔	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Produkt code	Konfi- gurations code s. 539
1580	263	50	331	169	150	1350	105	1,26	7,02	WGPLV158026	
1600	463	50	613	312	350	1350	125	2,39	13,09	WGPLV160046	
1600	663	50	894	456	550	1350	125	3,51	19,17	WGPLV160066	
1780	263	50	373	190	150	1550	105	1,43	7,93	WGPLV178026	
1800	463	50	690	352	350	1550	125	2,70	14,78	WGPLV180046	
1800	663	50	1007	514	550	1550	125	3,96	21,63	WGPLV180066	

Enthält: Wasser-Heizkörper wird zusammen mit Thermostat-Eckventil, Absperr-Eckventil, Thermostatkopf Slim und Adapter zur Installation (ALU-PEX Ø 16x2 i Kupfer Ø 15) verkauft. Alle Elemente dieser Armatur sind komplett verchromt.

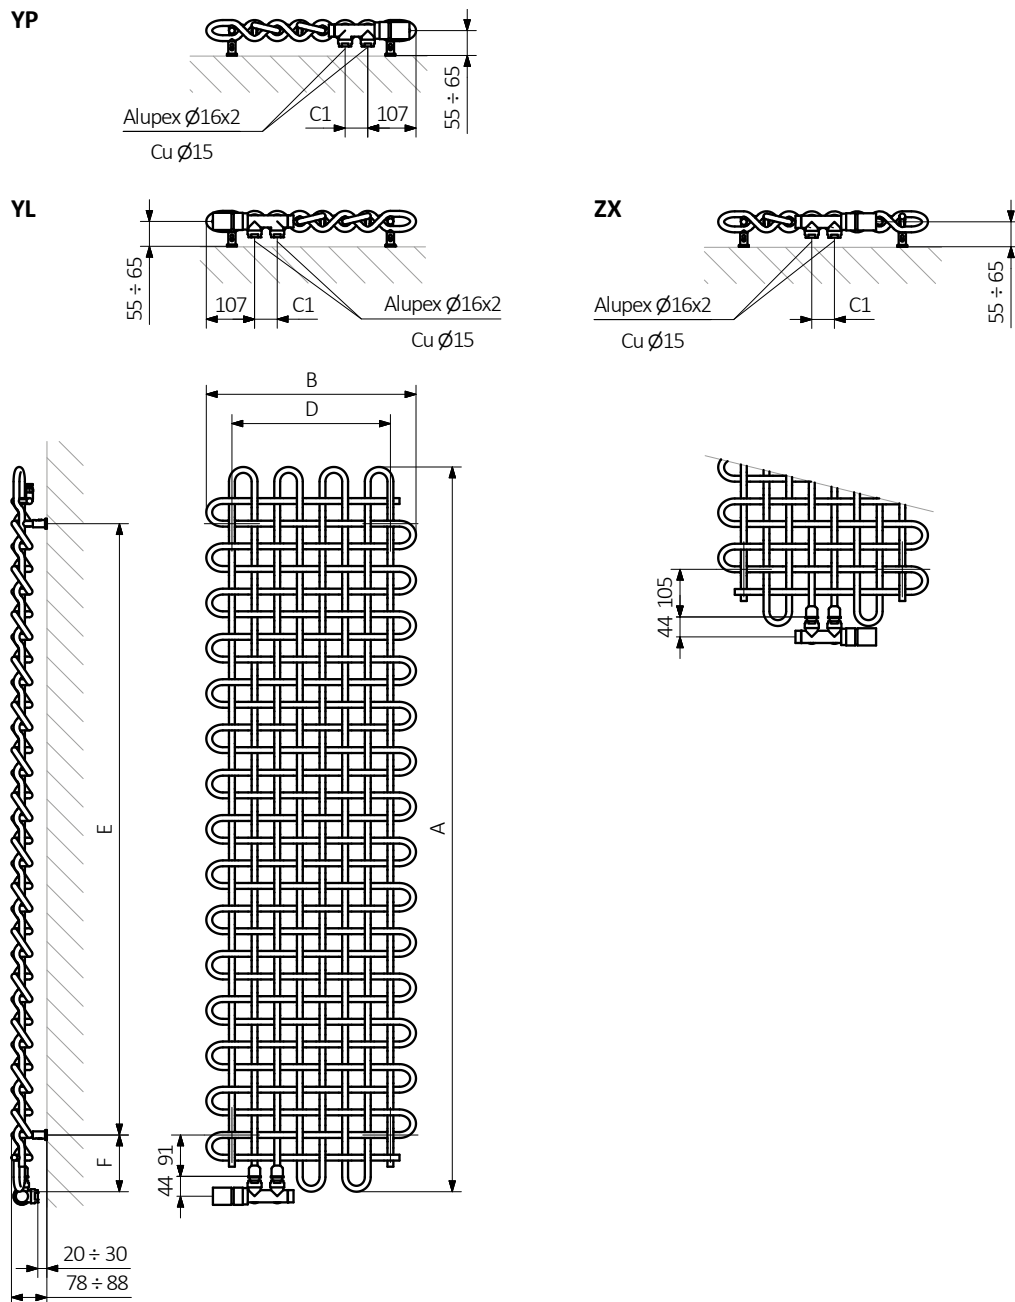

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Konsolenabstand E – Vertikaler Konsolenabstand, F – Abstand von der Achse der unteren Konsole bis Unterkante des Kollektors

Profil:

