



Willkommen bei

DESAYO 

...es wird schön und warm

Ist Ihr Partner in ganz Europa, wenn es um Design und Heizen geht....

Wir laden Sie ein die Innovation, die Effizienz und das eindrucksvolle Design
unserer Produkte kennenzulernen

www.desayo.de

Online Shop : <https://www.desayo.de>
Email : info@desayo.de
Telefon : 05 1 32 / 50 64 585



Simple ① s. 418

Simple One ① s. 422



Simple ONE 1200⇅ x 500⇔ S8

Farbe: Noble Brown

Anschlussgarnitur: Set Lanzen-Thermostat-Verbunddeckventil, links, Chrom

Abdeckblende, Chrom


Integrierte Heizpatrone ONE Profil 30x30

Ablage Simple Eiche






Simple One 1680 ↑ x
500 ↔ E1 | RAL 4008 |
Integrierte Heizpatrone
ONE Profil 30x30 | Ablage
Simple Buche

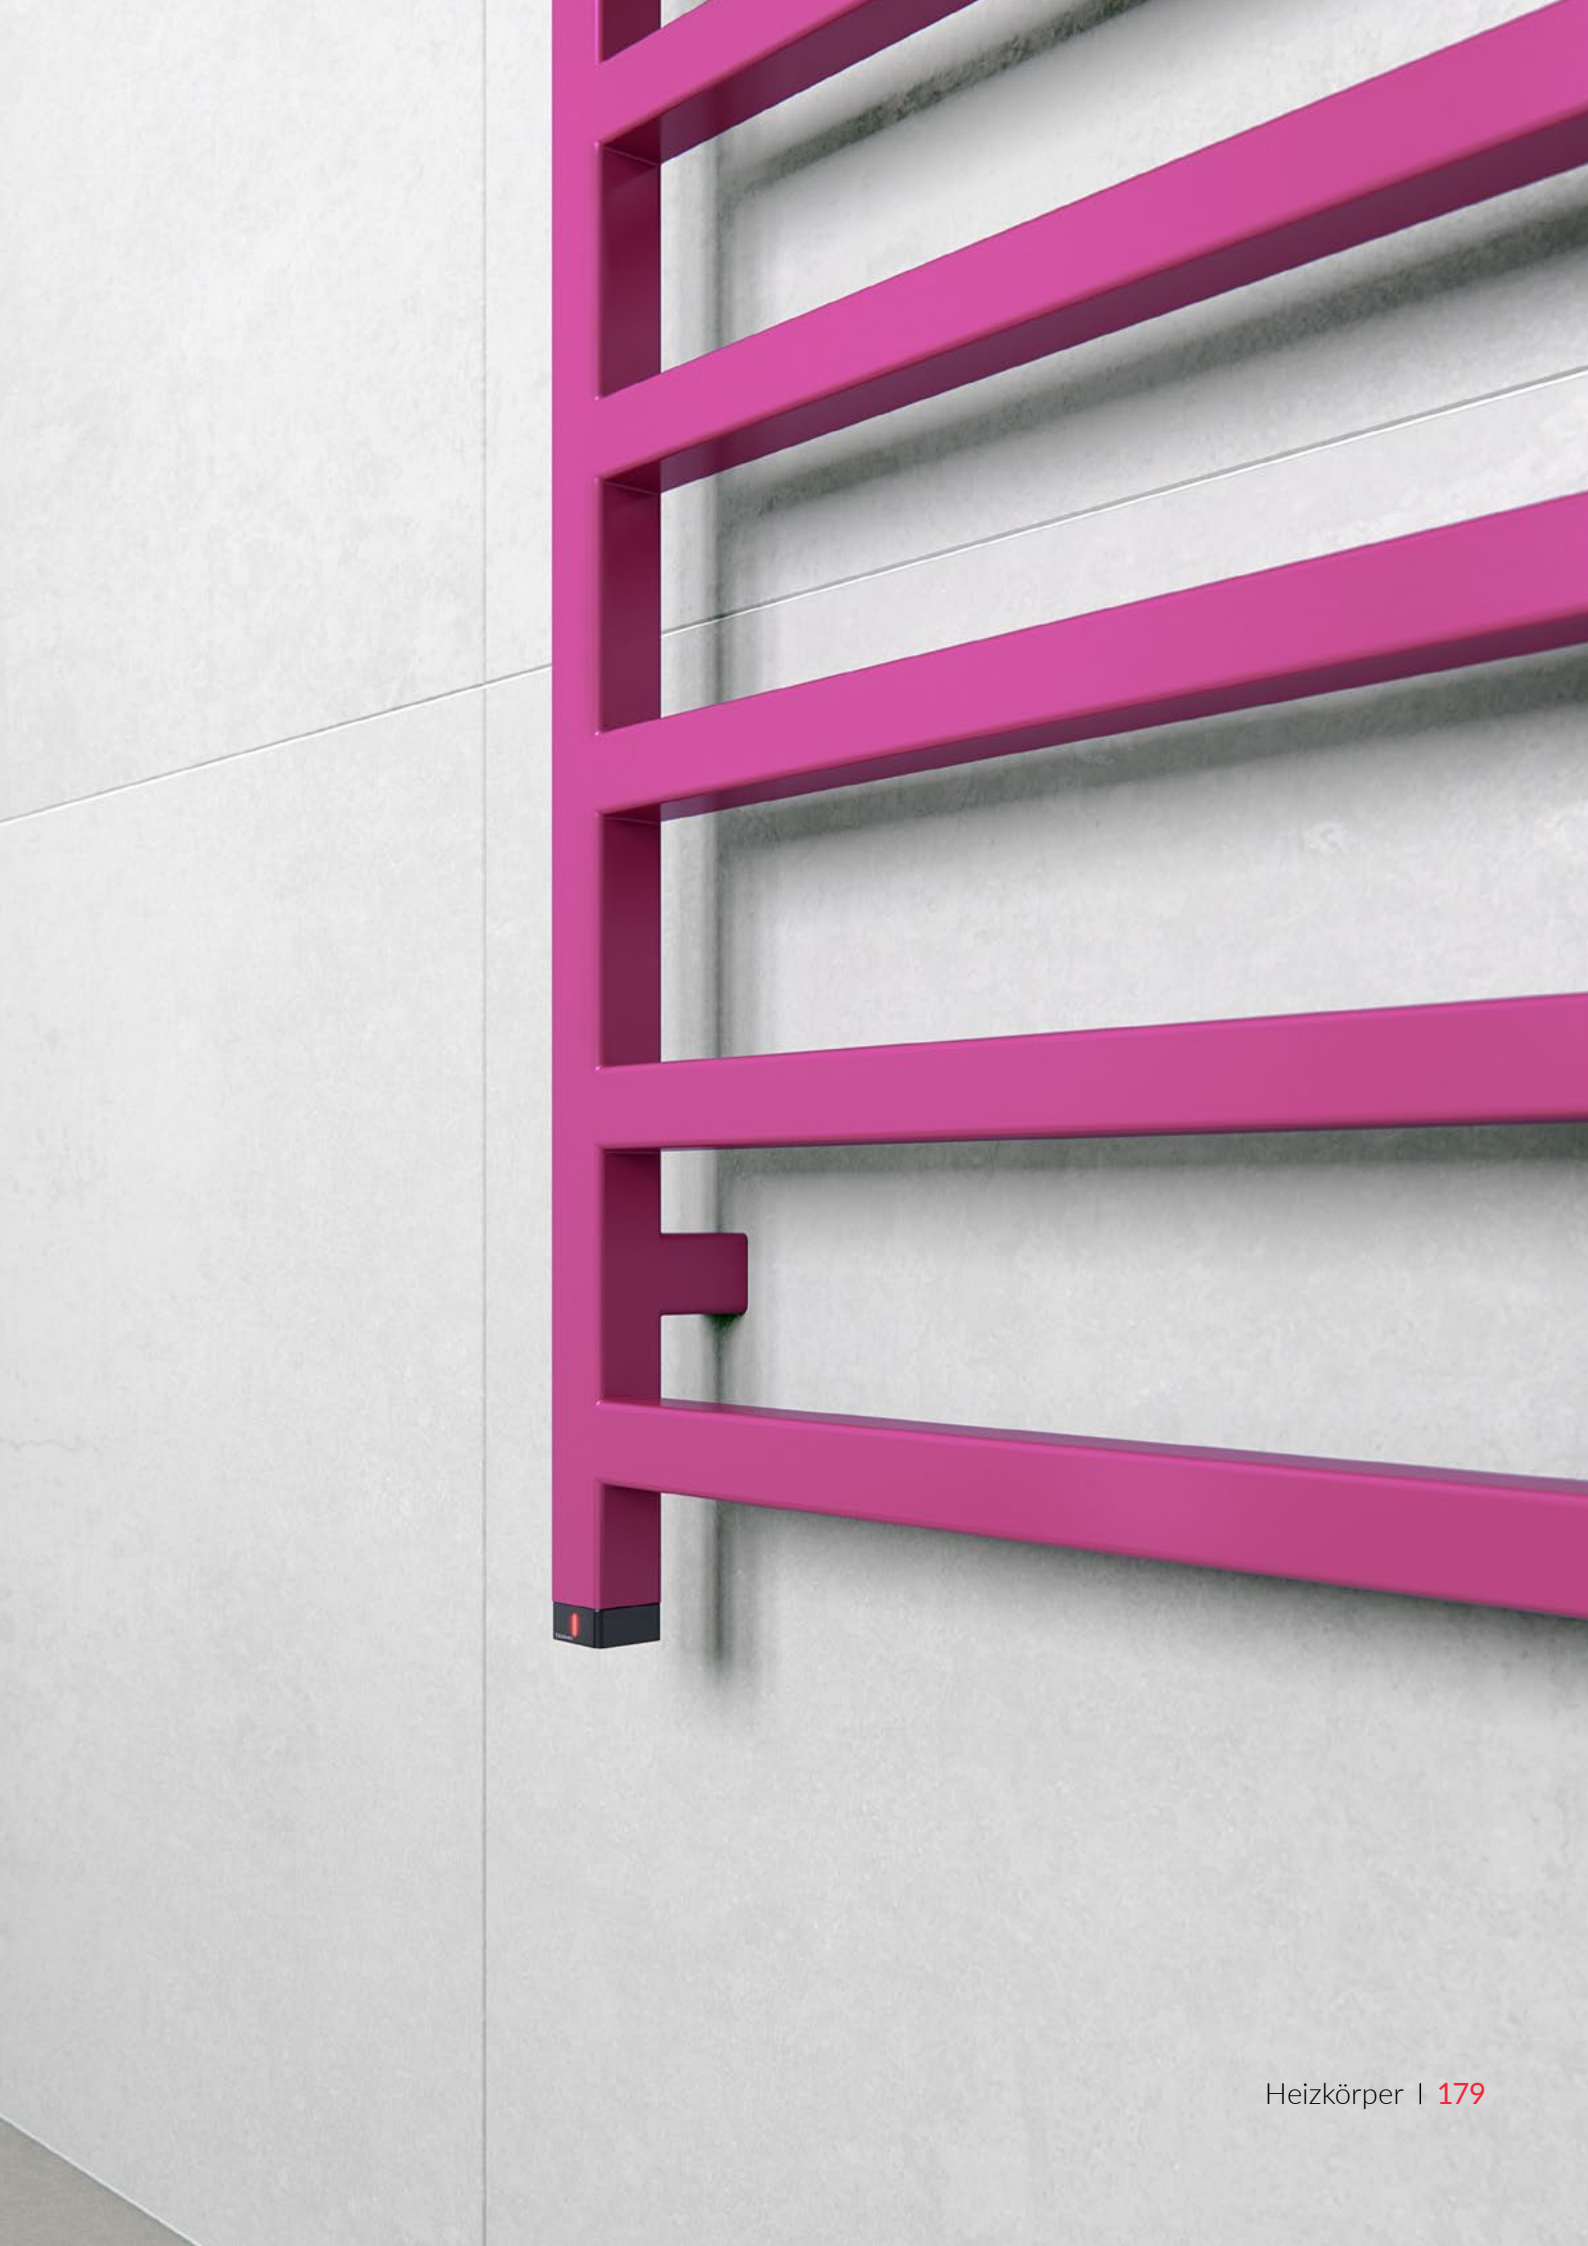




Standard Anschlusstypen:

A ↕ 480÷1920:




Elektroheizkörper siehe Seite 487.




Weitere mögliche Anschlusstypen:

A ↕ 480÷1920:



A ↕ 720÷1920:



Technische Daten:

Betriebsdruck: 1000 kPa Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm²]	 [kg]	Artikelnummer (Konfigurations code s. 662)
Pulverlack												
480	500	50	470	173	100	200	470	240	120	1,96	3,84	WGSIM048050
600	500	50	470	217	123	200	470	360	120	2,45	4,74	WGSIM060050
720	500	50	470	262	145	300	470	480	120	2,94	5,64	WGSIM072050
840	500	50	470	306	167	300	470	600	120	3,43	6,54	WGSIM084050
960	500	50	470	351	189	400	470	720	120	3,92	7,43	WGSIM096050
1080	500	50	470	396	211	400	470	840	120	4,41	8,33	WGSIM108050
1200	500	50	470	440	234	400	470	960	120	4,90	9,23	WGSIM120050
1440	500	50	470	529	271	600	470	1200	120	5,89	11,03	WGSIM144050
1680	500	50	470	618	308	600	470	1440	120	6,87	12,83	WGSIM168050
1920	500	50	470	707	343	800	470	1680	120	7,85	14,63	WGSIM192050
Galvanische Oberfläche												
480	500	50	470	121	70	120	470	240	120	1,96	3,72	WGSIM048050
600	500	50	470	152	86	120	470	360	120	2,45	4,58	WGSIM060050
720	500	50	470	183	102	200	470	480	120	2,94	5,45	WGSIM072050
840	500	50	470	214	117	200	470	600	120	3,43	6,32	WGSIM084050
960	500	50	470	246	132	300	470	720	120	3,92	7,19	WGSIM096050
1080	500	50	470	277	148	300	470	840	120	4,41	8,06	WGSIM108050
1200	500	50	470	308	164	300	470	960	120	4,90	8,93	WGSIM120050
1440	500	50	470	370	190	400	470	1200	120	5,89	10,67	WGSIM144050
1680	500	50	470	433	216	400	470	1440	120	6,87	12,40	WGSIM168050

Wir empfehlen: Set Lanzen-Thermostat-Verbund-eckventil für Anschluss Z1 und Z8



Abdeckblende




Heizpatrone
REG 3




Handtuchhalter
Simple




Ablage
Simple



Verfügbare Größen:



4
480 x 500
↕ ↔




5
600 x 500



6
720 x 500



7
840 x 500



8
960 x 500
↕ ↔



9
1080 x 500



10
1200 x 500



12
1440 x 500






14
1680 x 500
↕ ↔




16
1920 x 500

Simple s. 176

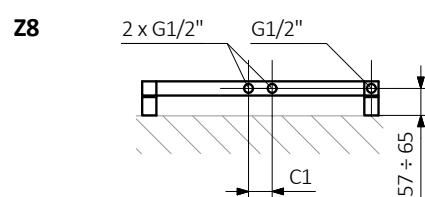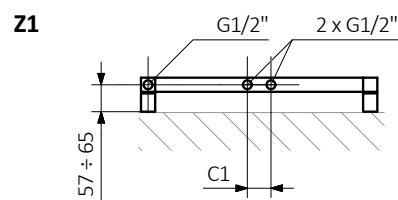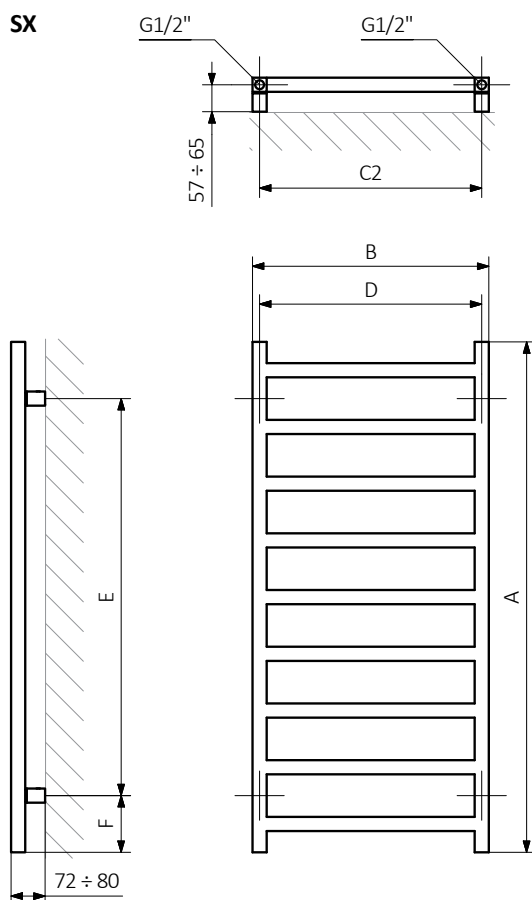

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand
F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Rohr:



Simple One


 s. 176

Heizkörper besitzt eine eingebaute Heizpatrone ONE.
Funktionsbeschreibung auf Seite 600.




projekt: Przemysław Jan Majchrzak


Standard Anschlussstypen:



Elektroheizkörper siehe Seite 487.



Weitere mögliche Anschlussstypen:



Technische Daten:

Betriebsdruck: 1000 kPa Maximale Betriebstemperatur: 82°C

A  [mm]	B  [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Artikelnummer (Konfigurationscode s. 663)
Pulverlack										
720	500	262	145	300	470	480	120	2,87	5,64	WZSIE072050
840	500	306	167	300	470	600	120	3,36	6,54	WZSIE084050
960	500	351	189	400	470	720	120	3,85	7,43	WZSIE096050
1080	500	396	211	400	470	840	120	4,34	8,33	WZSIE108050
1200	500	440	234	400	470	960	120	4,83	9,23	WZSIE120050
1440	500	529	271	600	470	1200	120	5,81	11,03	WZSIE144050
1680	500	618	308	600	470	1440	120	6,79	12,83	WZSIE168050
1920	500	707	343	800	470	1680	120	7,78	14,63	WZSIE192050
Galvanische Oberfläche										
720	500	183	102	200	470	480	120	2,87	5,45	WZSIE072050
840	500	214	117	200	470	600	120	3,36	6,32	WZSIE084050
960	500	246	132	300	470	720	120	3,85	7,19	WZSIE096050
1080	500	277	148	300	470	840	120	4,34	8,06	WZSIE108050
1200	500	308	164	300	470	960	120	4,83	8,93	WZSIE120050
1440	500	370	190	400	470	1200	120	5,81	10,67	WZSIE144050
1680	500	433	216	400	470	1440	120	6,79	12,40	WZSIE168050

Wir empfehlen: Set Lanzen-Thermostat-Verbund-eckventil für Anschluss S1 und S8



Abdeckblende







Handtuchhalter
Simple




Ablage
Simple



Verfügbare Größen:

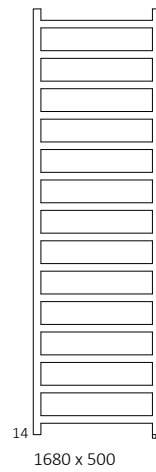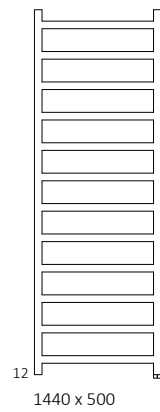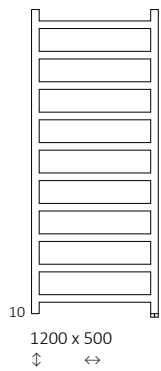

Simple One s. 176

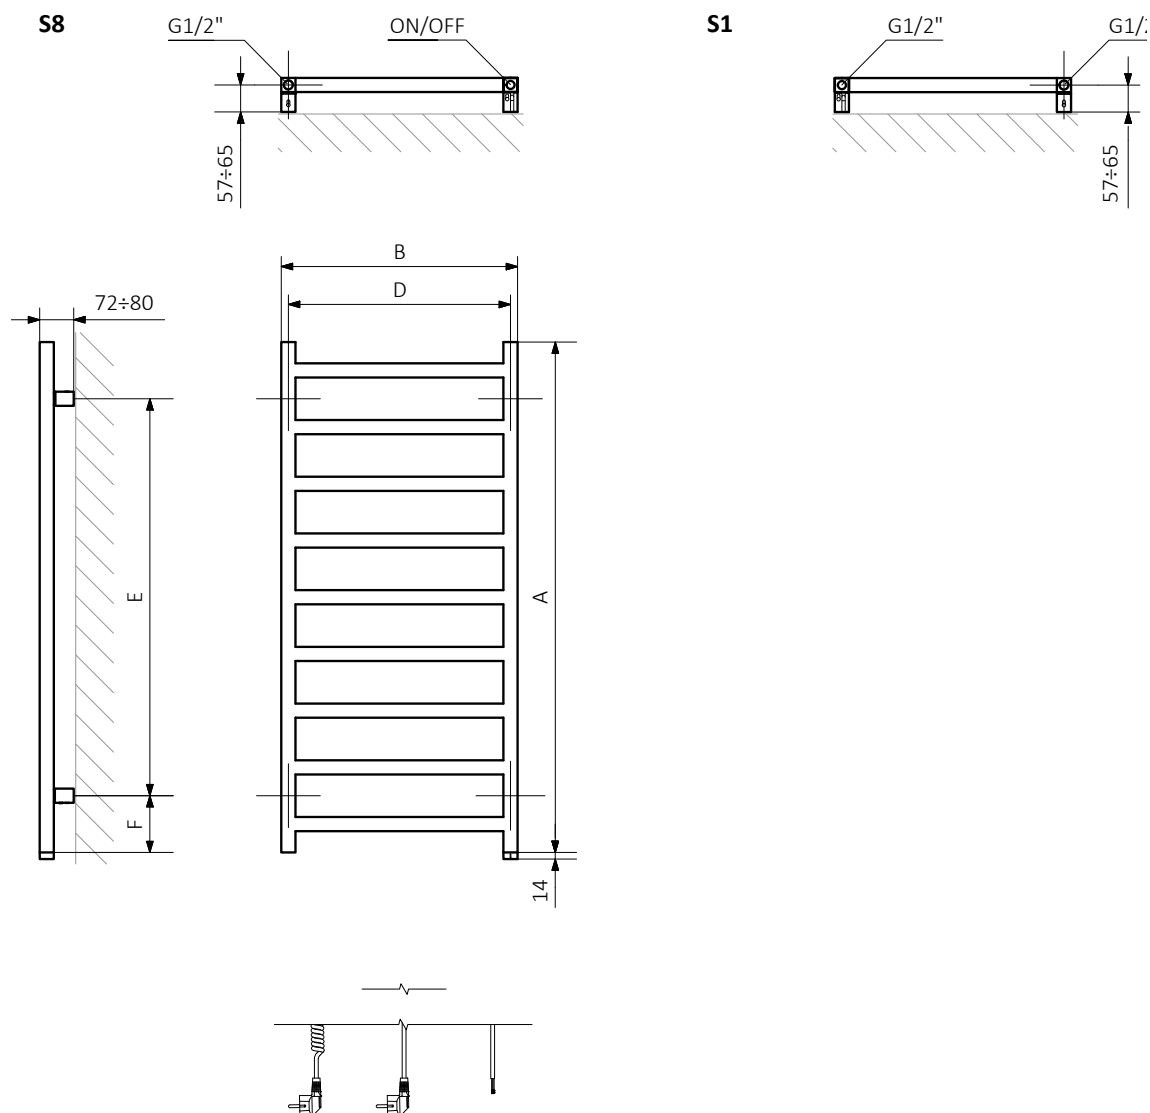

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand
F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Rohr:

