

Willkommen bei



...es wird schön und warm

Ist Ihr Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz


Wir laden Sie ein die Innovation, die Effizienz und das eindrucksvolle Design  
unserer Produkte kennenzulernen

[www.desayo.de](http://www.desayo.de)


Ihr Ansprechpartner bei [desayo.de](http://desayo.de):  
Wioletta Zienczyk  
[info@desayo.de](mailto:info@desayo.de)  
05 1 32/50 64 585



## Anschlüsse:



Elektroheizkörper siehe Seite 401.




## Wir empfehlen:

Garnitur mit integriertem Thermostat für Anschluss S1 i S8

Garnitur mit integrierter Blende



## Verfügbare Größen:








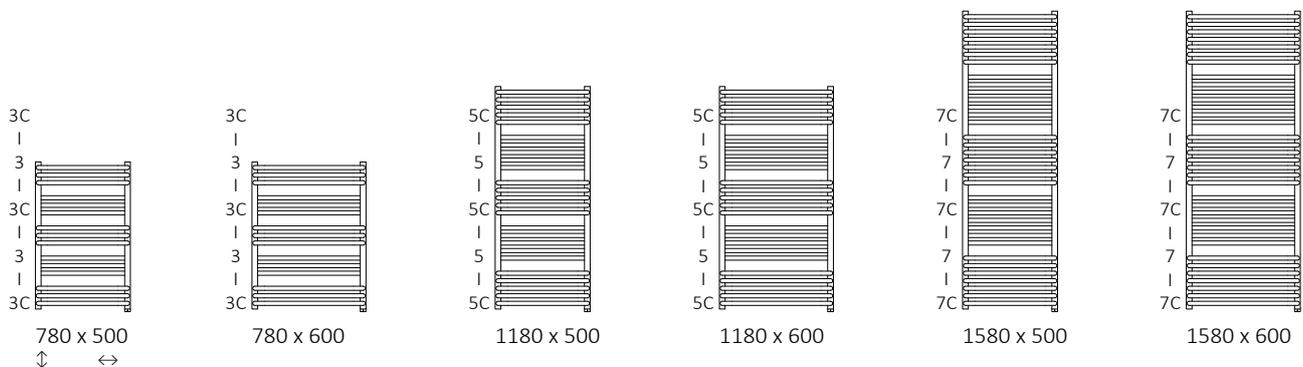


## Technische Daten:

Betriebsdruck: 1,0 MPa

Maximale Betriebstemperatur: 82°C

A ↓	B ↔	C5 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Produktcode Konfigurationscode s. 535
<b>Pulverlack</b>											
780	500	500	392	211	400	470	640	70	3,27	6,72	WZPAN078050
780	600	500	471	254	400	570	640	70	3,72	7,68	WZPAN078060
1180	500	500	638	342	600	470	1040	70	5,33	10,84	WZPAN118050
1180	600	500	766	411	800	570	1040	70	6,07	12,44	WZPAN118060
1580	500	500	883	473	800	470	1440	70	7,38	14,96	WZPAN158050
1580	600	500	1061	568	1000	570	1440	70	8,42	17,20	WZPAN158060
<b>Galvanische Oberfläche</b>											
780	500	500	274	140	300	470	640	70	3,27	6,72	WZPAN078050
780	600	500	330	168	300	570	640	70	3,72	7,68	WZPAN078060
1180	500	500	447	228	400	470	1040	70	5,33	10,84	WZPAN118050
1180	600	500	536	273	600	570	1040	70	6,07	12,44	WZPAN118060
1580	500	500	618	315	600	470	1440	70	7,38	14,96	WZPAN158050
1580	600	500	743	379	800	570	1440	70	8,42	17,20	WZPAN158060

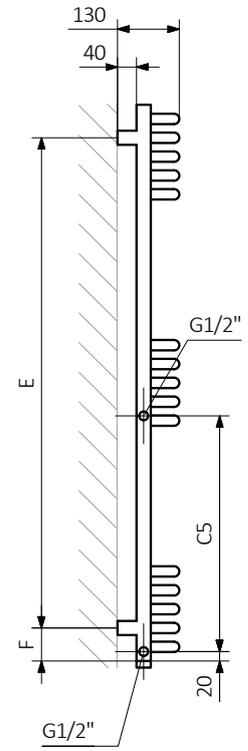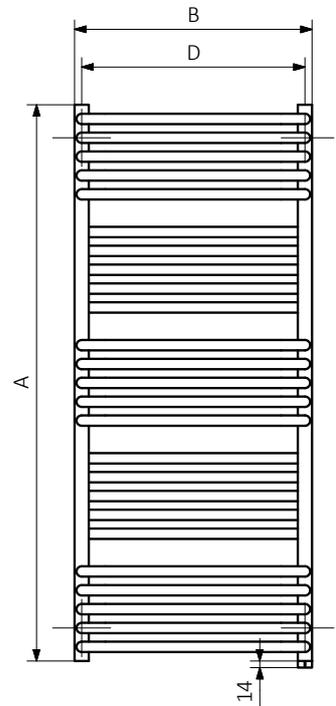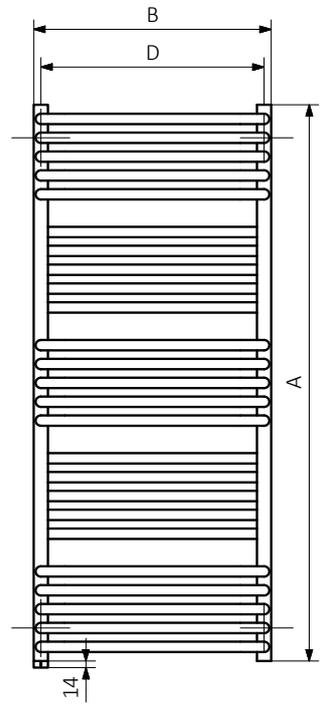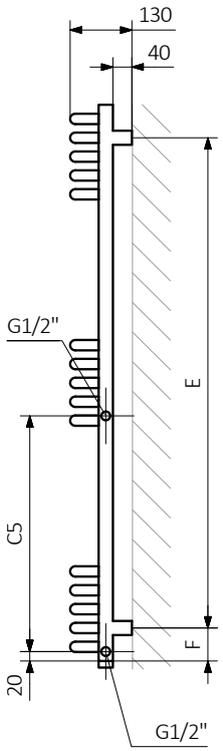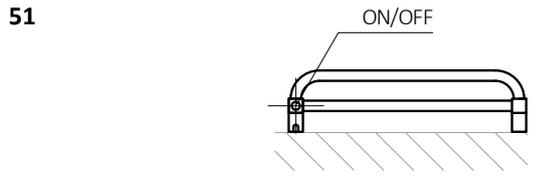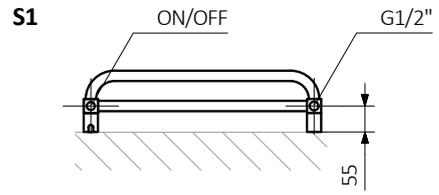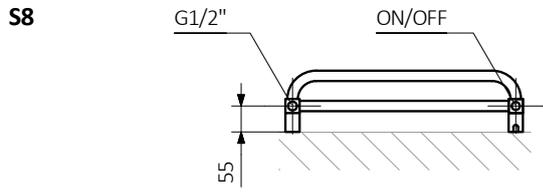

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Konsolenabstand E – Vertikaler Konsolenabstand, F – Abstand von der Achse der unteren Konsole bis Unterkante des Kollektors

**Kollektor**

**Profil:**

