



Willkommen bei

**DESAYO** 

...es wird schön und warm

Ist Ihr Partner in ganz Europa, wenn es um Design und Heizen geht....

Wir laden Sie ein die Innovation, die Effizienz und das eindrucksvolle Design  
unserer Produkte kennenzulernen

[www.desayo.de](http://www.desayo.de)

Online Shop : <https://www.desayo.de>  
Email : [info@desayo.de](mailto:info@desayo.de)  
Telefon : 05 1 32 / 50 64 585





## Anschlüsse:



Elektroheizkörper siehe Seite 401.



## Wir empfehlen:





Set einteilige Blende



Zink Primer



## Verfügbare Größen:

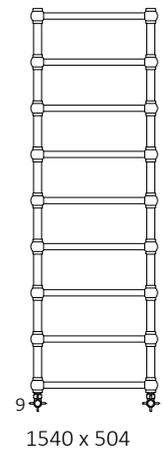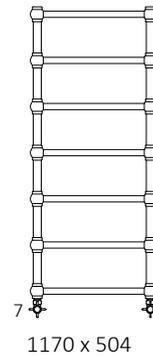

## Technische Daten:


Betriebsdruck: 1,0 MPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C

| A<br>↓                        | B<br>↔ | C2<br>[mm] | 75/65/20°C<br>[W] | 55/45/20°C<br>[W] | ☼<br>[W] | D<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | 📦<br>[dm³] | 📖<br>[kg] | Produkt<br>code | Konfi-<br>gurations<br>code<br>s. 539 |
|-------------------------------|--------|------------|-------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Pulverlack</b>             |        |            |                   |                   |          |           |           |           |            |           |                 |                                       |
| 430                           | 504    | 450        | 120               | 61                | 120      | 450       | 370       | 30        | 1,05       | 4,50      | WGRE1043050     |                                       |
| 800                           | 504    | 450        | 210               | 107               | 200      | 450       | 740       | 30        | 1,88       | 7,30      | WGRE1080050     |                                       |
| 1170                          | 504    | 450        | 300               | 153               | 300      | 450       | 1110      | 30        | 2,71       | 10,20     | WGRE1117050     |                                       |
| 1540                          | 504    | 450        | 390               | 199               | 400      | 450       | 1480      | 30        | 3,54       | 13,00     | WGRE1154050     |                                       |
| <b>Galvanische Oberfläche</b> |        |            |                   |                   |          |           |           |           |            |           |                 |                                       |
| 430                           | 504    | 450        | 84                | 43                | 120      | 450       | 370       | 30        | 1,05       | 4,50      | WGRE1043050     |                                       |
| 800                           | 504    | 450        | 147               | 75                | 120      | 450       | 740       | 30        | 1,88       | 7,30      | WGRE1080050     |                                       |
| 1170                          | 504    | 450        | 210               | 107               | 200      | 450       | 1110      | 30        | 2,71       | 10,20     | WGRE1117050     |                                       |
| 1540                          | 504    | 450        | 273               | 139               | 300      | 450       | 1480      | 30        | 3,54       | 13,00     | WGRE1154050     |                                       |

**Enthält:** Wasser-Heizkörper wird geliefert mit kompletter Anschlussgarnitur Star (Eckventile) und Adaptern für die Installation (Alupex  $\varnothing 16 \times 2$  und Kupfer  $\varnothing 15$ ). Alle Elemente dieser Armatur sind komplett verchromt.

**SX**

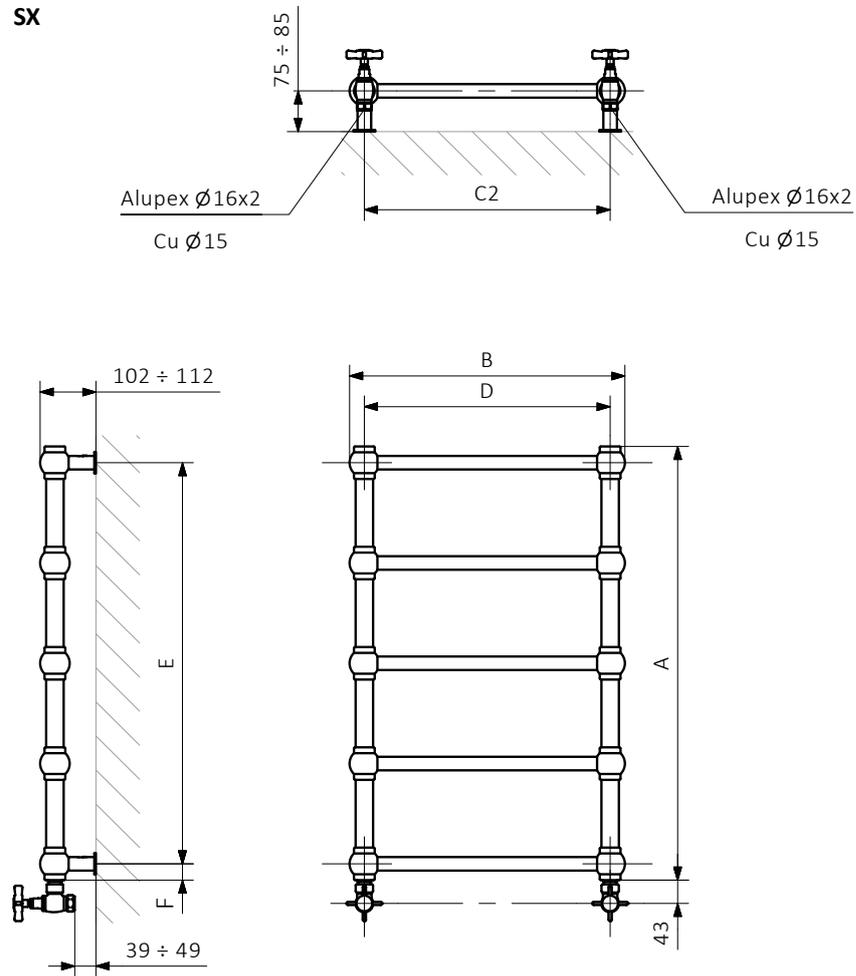

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Konsolenabstand E – Vertikaler Konsolenabstand, F – Abstand von der Achse der unteren Konsole bis Unterkante des Kollektors

**Kollektor**

**Profil:**

