





## Anschlüsse:


A  $\updownarrow$  300÷1700:

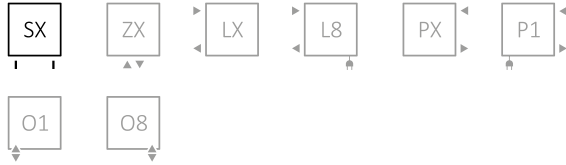


A  $\updownarrow$  500÷1700:



A=820÷1700:



Elektroheizkörper siehe Seite 401.




## Wir empfehlen:

Garnitur mit integriertem Thermostat für Anschluss Z1 i Z8



Zink Primer



Garnitur mit integrierter Blende



Heizpatrone ONE



## Technische Daten:

Betriebsdruck: 1,0 MPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C


A	B	C1	C2	75 65 20°C	55 45 20°C	☺	D	E	F	H	⚖	Produkt code	Konfigurationscode s. 539
$\updownarrow$	$\leftrightarrow$	[mm]	[mm]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[mm]	[mm]	[dm <sup>3</sup> ]	[kg]		
<b>Pulverlack</b>													
300	1000	-	970	290	159	-	970	120	90	2,43	5,07	WGLIM030100	
300	1200	-	1170	347	191	-	1170	120	90	2,85	5,96	WGLIM030120	
300	1400	-	1370	405	223	-	1370	120	90	3,26	6,86	WGLIM030140	
500	300	50	270	144	79	120	270	320	90	1,50	2,94	WGLIM050030	
500	400	50	370	192	105	200	370	320	90	1,79	3,58	WGLIM050040	
500	500	50	470	241	131	200	470	320	90	2,09	4,22	WGLIM050050	
500	600	50	570	282	153	300	570	320	90	2,39	4,86	WGLIM050060	
500	700	50	670	324	176	300	670	320	90	2,69	5,50	WGLIM050070	
500	1000	50	970	482	262	400	970	320	90	3,59	7,43	WGLIM050100	
500	1200	50	1170	578	314	600	1170	320	90	4,18	8,71	WGLIM050120	
500	1400	50	1370	675	367	-	1370	320	90	4,78	9,99	WGLIM050140	
820	300	50	270	244	132	300	270	640	90	2,53	4,94	WGLIM082030	
820	400	50	370	325	175	300	370	640	90	3,07	6,10	WGLIM082040	
820	500	50	470	406	218	400	470	640	90	3,61	7,25	WGLIM082050	
820	600	50	570	477	256	400	570	640	90	4,15	8,40	WGLIM082060	
820	700	50	670	547	293	600	670	640	90	4,68	9,55	WGLIM082070	
1140	300	50	270	345	185	400	270	960	90	3,57	6,94	WGLIM114030	











A ↕	B ↔	C1 [mm]	C2 [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	☉ [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm³]	📦 [kg]	Produkt code	Konfi- gurations code s. 539
1140	400	50	370	460	247	400	370	960	90	4,35	8,61	WGLIM114040	
1140	500	50	470	574	308	600	470	960	90	5,13	10,27	WGLIM114050	
1140	600	50	570	675	361	800	570	960	90	5,90	11,94	WGLIM114060	
1140	700	50	670	776	415	800	670	960	90	6,68	13,61	WGLIM114070	
1460	300	50	270	449	240	400	270	1280	90	4,66	9,06	WGLIM146030	
1460	400	50	370	599	319	600	370	1280	90	5,68	11,24	WGLIM146040	
1460	500	50	470	748	399	800	470	1280	90	6,69	13,41	WGLIM146050	
1460	600	50	570	879	468	800	570	1280	90	7,71	15,59	WGLIM146060	
1460	700	50	670	1009	537	1000	670	1280	90	8,73	17,77	WGLIM146070	
1700	300	50	270	527	280	600	270	1520	90	5,47	10,62	WGLIM170030	
1700	400	50	370	703	374	800	370	1520	90	6,66	13,18	WGLIM170040	
1700	500	50	470	878	466	800	470	1520	90	7,86	15,74	WGLIM170050	
1700	600	50	570	1031	547	1000	570	1520	90	9,05	18,30	WGLIM170060	
1700	700	50	670	1183	628	1200	670	1520	90	10,25	20,86	WGLIM170070	

#### Galvanische Oberfläche


300	1000	-	970	203	104	-	970	120	90	2,43	5,07	WGLIM030100	
300	1200	-	1170	243	124	-	1170	120	90	2,85	5,96	WGLIM030120	
300	1400	-	1370	284	145	-	1370	120	90	3,26	6,86	WGLIM030140	
500	300	50	270	101	51	120	270	320	90	1,50	2,94	WGLIM050030	
500	400	50	370	134	69	120	370	320	90	1,79	3,58	WGLIM050040	
500	500	50	470	169	86	200	470	320	90	2,09	4,22	WGLIM050050	
500	600	50	570	197	101	200	570	320	90	2,39	4,86	WGLIM050060	
500	700	50	670	227	116	200	670	320	90	2,69	5,50	WGLIM050070	
500	1000	50	970	337	172	400	970	320	90	3,59	7,43	WGLIM050100	
500	1200	50	1170	405	206	400	1170	320	90	4,18	8,71	WGLIM050120	
500	1400	50	1370	473	241	400	1370	320	90	4,78	9,99	WGLIM050140	
820	300	50	270	171	87	200	270	640	90	2,53	4,94	WGLIM082030	
820	400	50	370	228	116	200	370	640	90	3,07	6,10	WGLIM082040	
820	500	50	470	284	145	300	470	640	90	3,61	7,25	WGLIM082050	
820	600	50	570	334	170	400	570	640	90	4,15	8,40	WGLIM082060	
820	700	50	670	383	195	400	670	640	90	4,68	9,55	WGLIM082070	
1140	300	50	270	242	123	300	270	960	90	3,57	6,94	WGLIM114030	
1140	400	50	370	322	164	300	370	960	90	4,35	8,61	WGLIM114040	
1140	500	50	470	402	205	400	470	960	90	5,13	10,27	WGLIM114050	
1140	600	50	570	473	241	400	570	960	90	5,90	11,94	WGLIM114060	
1140	700	50	670	543	277	600	670	960	90	6,68	13,61	WGLIM114070	
1460	300	50	270	314	160	300	270	1280	90	4,66	9,06	WGLIM146030	
1460	400	50	370	419	214	400	370	1280	90	5,68	11,24	WGLIM146040	
1460	500	50	470	524	267	600	470	1280	90	6,69	13,41	WGLIM146050	
1460	600	50	570	615	314	600	570	1280	90	7,71	15,59	WGLIM146060	
1460	700	50	670	706	360	800	670	1280	90	8,73	17,77	WGLIM146070	
1700	300	50	270	369	188	400	270	1520	90	5,47	10,62	WGLIM170030	
1700	400	50	370	492	251	600	370	1520	90	6,66	13,18	WGLIM170040	
1700	500	50	470	615	313	600	470	1520	90	7,86	15,74	WGLIM170050	
1700	600	50	570	722	368	800	570	1520	90	9,05	18,30	WGLIM170060	
1700	700	50	670	828	422	800	670	1520	90	10,25	20,86	WGLIM170070	

## Verfügbare Größen:

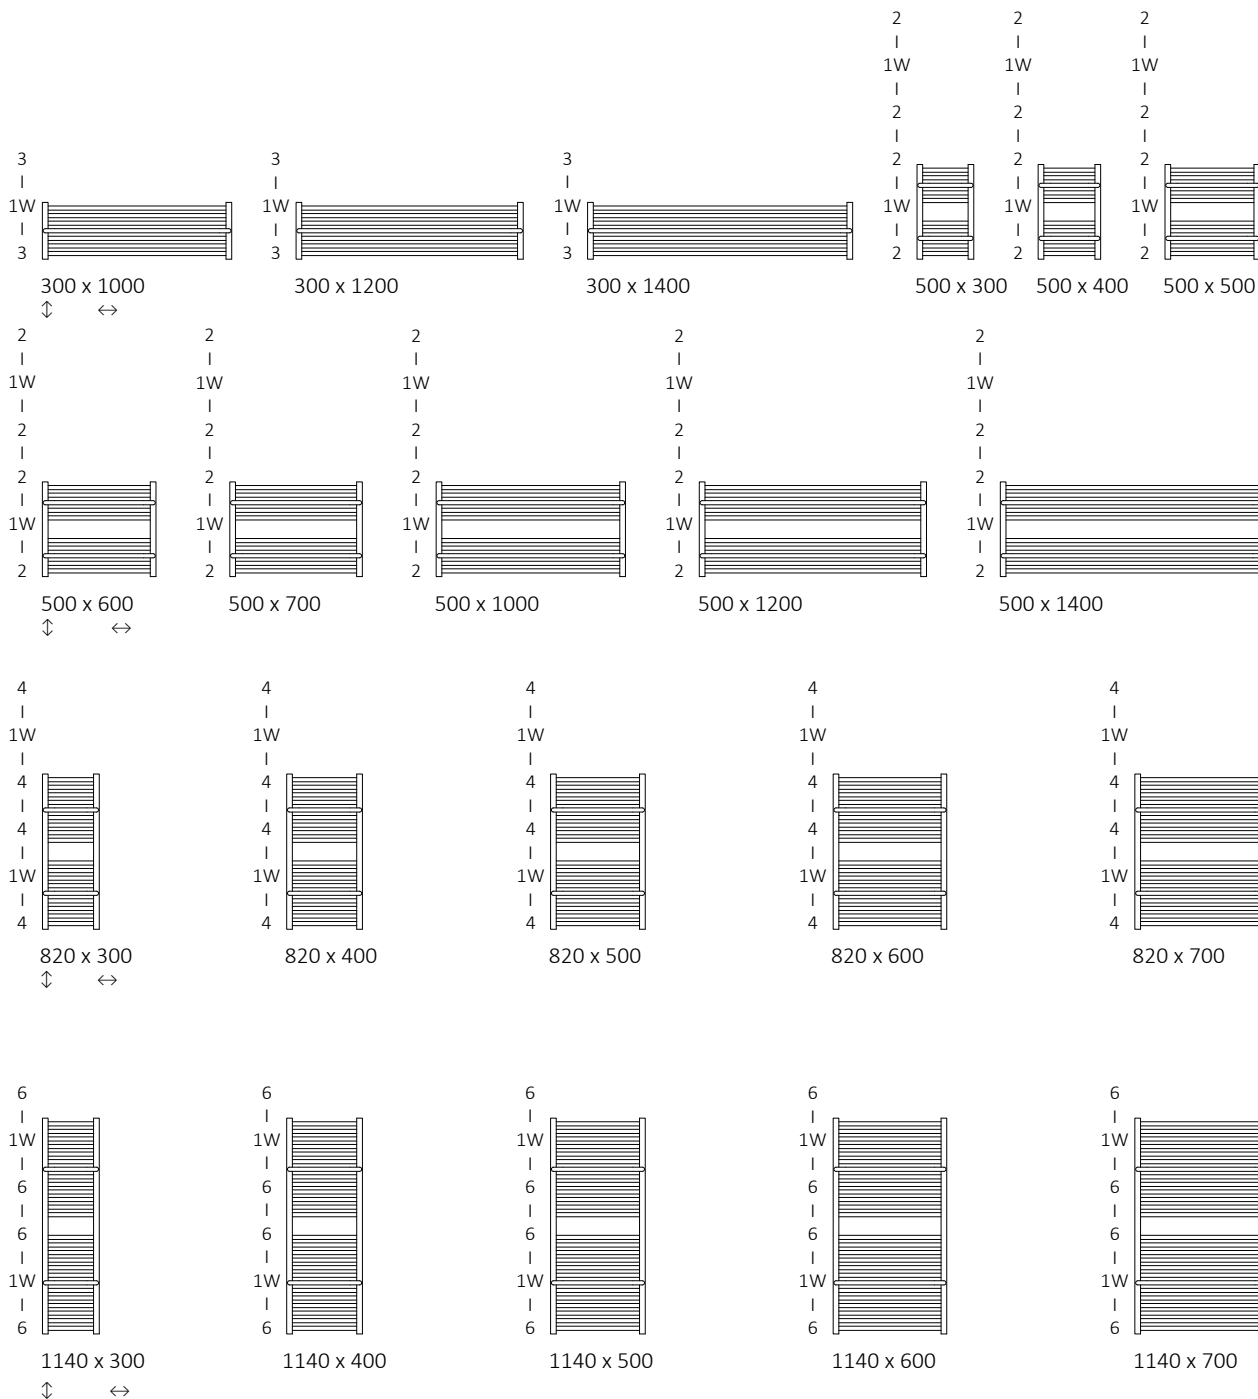

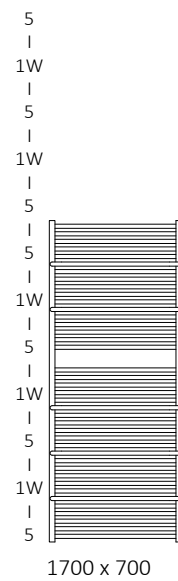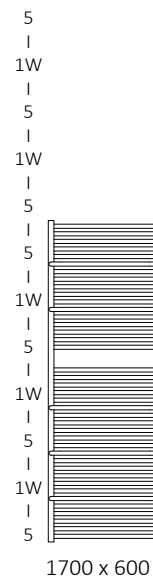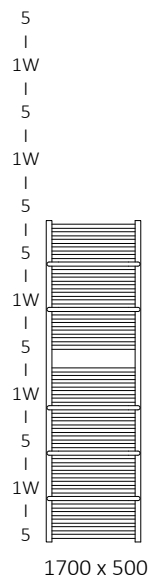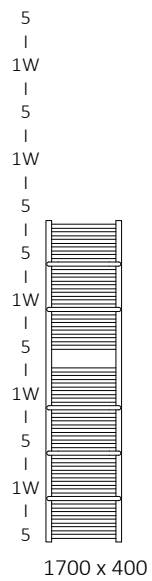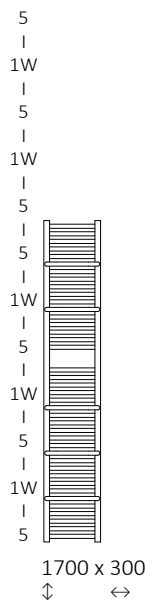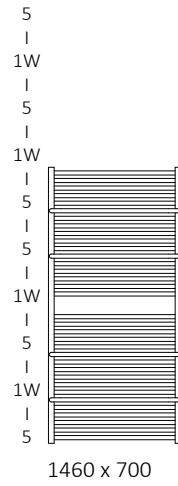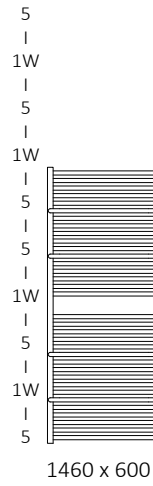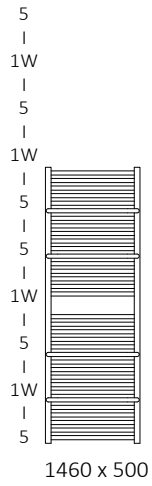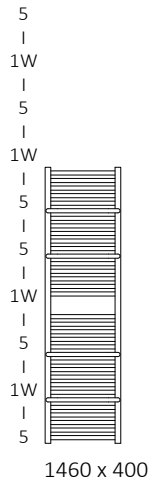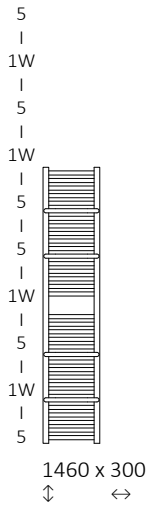

# Lima

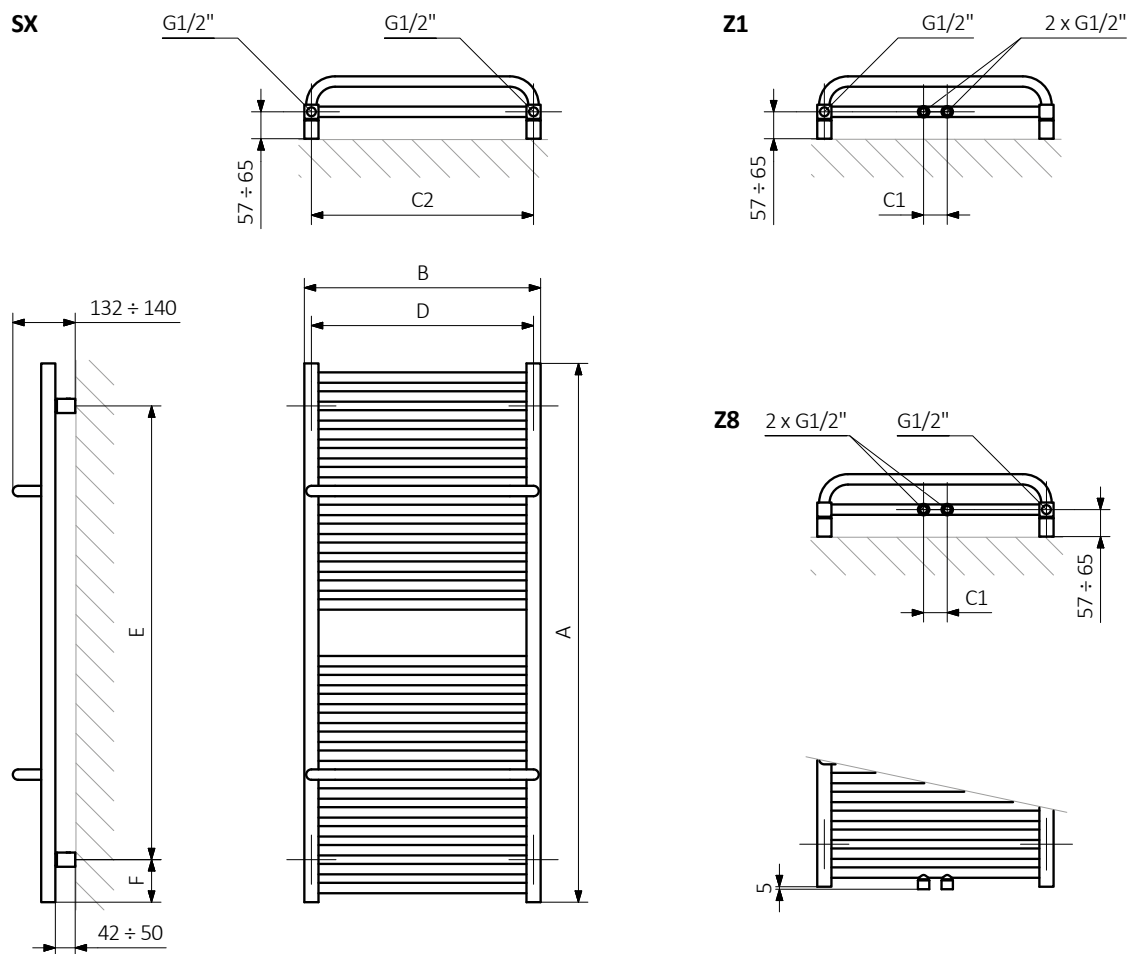

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Konsolenabstand E – Vertikaler Konsolenabstand, F – Abstand von der Achse der unteren Konsole bis Unterkante des Kollektors

**Kollektor**

**Profil:**

