




Anschlüsse:



Wir empfehlen:


Heizpatrone REG 2



Handtuchhalter ZIP H



Verfügbare Größen:

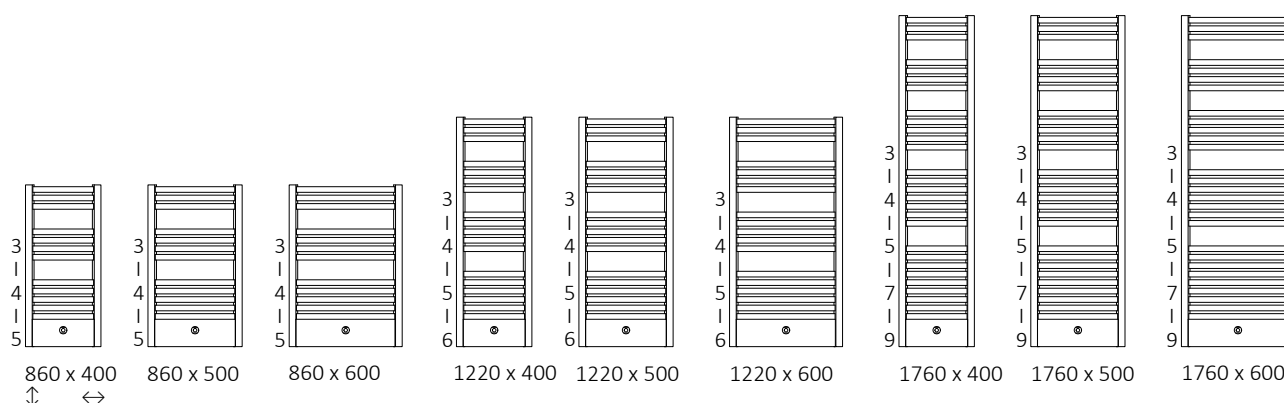

Technische Daten:


Betriebsdruck: 0,8 MPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C



A ↑	B ↔	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Produkt code	Konfi- gurations code s. 539
860	400	50	326	173	300	350	680	90	2,64	7,43	WGDEP086040	
860	500	50	408	216	400	450	680	90	2,90	8,63	WGDEP086050	
860	600	50	488	259	600	550	680	90	3,17	9,83	WGDEP086060	
1220	400	50	429	232	400	350	1040	90	3,75	10,25	WGDEP122040	
1220	500	50	536	289	600	450	1040	90	4,13	11,97	WGDEP122050	
1220	600	50	645	348	600	550	1040	90	4,51	13,68	WGDEP122060	
1760	400	50	601	323	600	350	1580	90	5,49	14,76	WGDEP176040	
1760	500	50	751	403	800	450	1580	90	6,05	17,33	WGDEP176050	
1760	600	50	900	483	1000	550	1580	90	6,62	19,91	WGDEP176060	

Enthält: Wasser-Heizkörper wird zusammen mit zwei Absperr-Eckventilen mit Außengewinde (weiß und silber passend zur Heizkörperfarbe, Verchromt auf Wunsch).
Set enthält Thermostatkopf NOBLE (weiß und silber passend zur Heizkörperfarbe, Verchromt auf Wunsch), Adapter zur Installation (ALU-PEX und Kupfer).

ZX

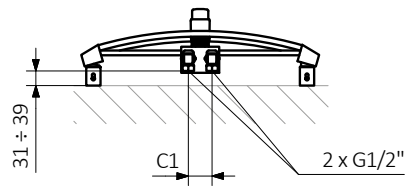

Z8

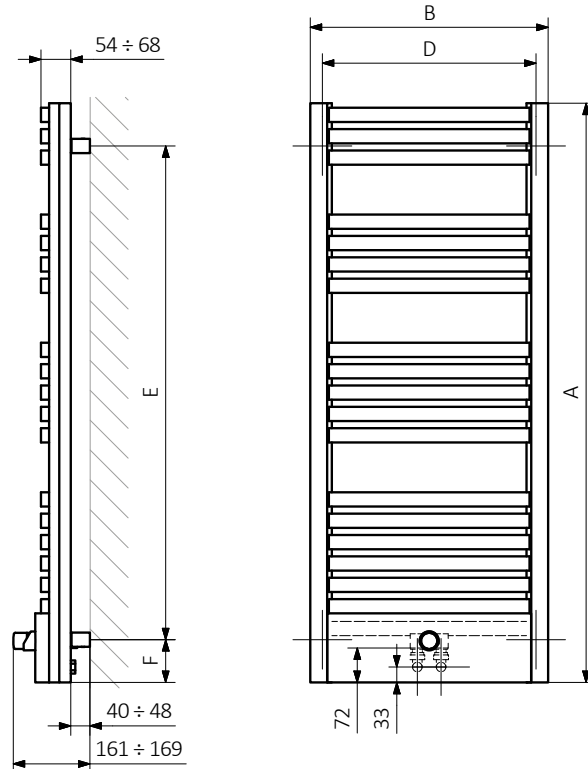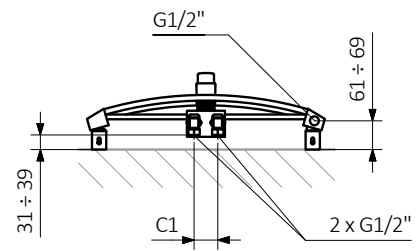

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Konsolenabstand E – Vertikaler Konsolenabstand, F – Abstand von der Achse der unteren Konsole bis Unterkante des Kollektors

Kollektor

Profil:

