



Anschlüsse:





Wir empfehlen:

Set einteilige Blende

Zink Primer



Verfügbare Größen:

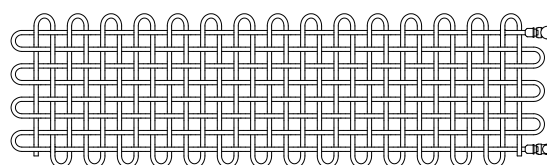
263 x 1600
↕ ↔


463 x 1600



Technische Daten:

Betriebsdruck: 1,0 MPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A ↕	B ↔	C3 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Produkt code	Konfi- gurations code s. 539
263	1600	150	341	174	1350	150	56,5	1,27	7,07	WGPLH026160	
463	1600	350	622	317	1350	350	56,5	2,40	13,15	WGPLH046160	

Enthält: Wasser-Heizkörper wird zusammen mit Thermostat-Eckventil, Absperr-Eckventil, Thermostatkopf Slim und Adapter zur Installation (ALU-PEX Ø 16x2 i Kupfer Ø 15) verkauft. Alle Elemente dieser Armatur sind komplett verchromt.

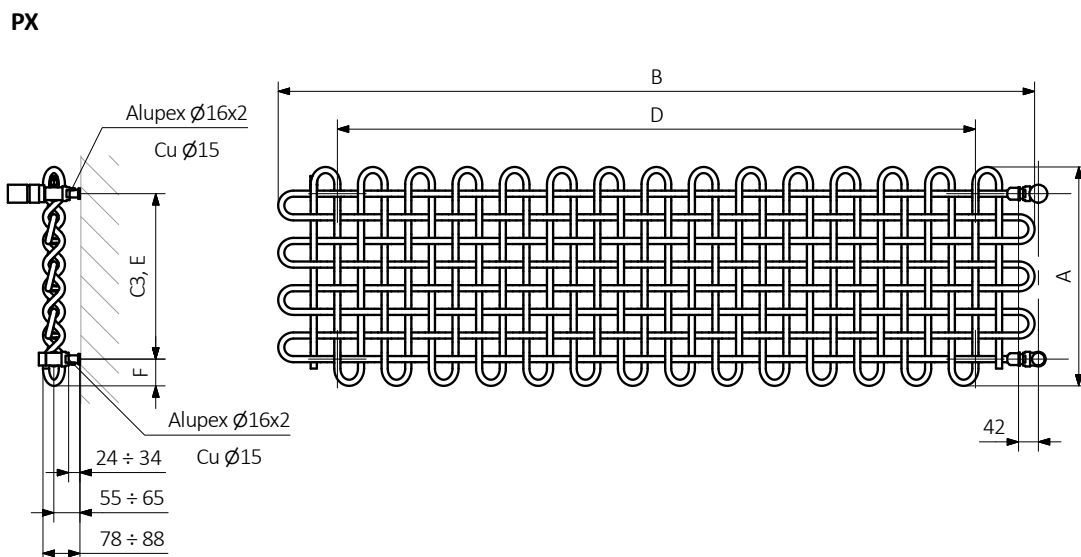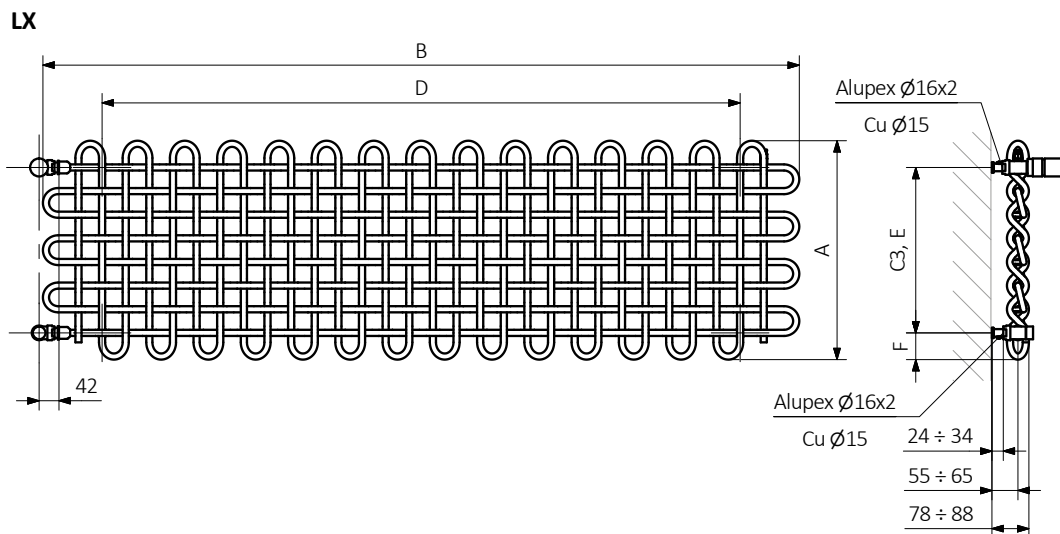

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Konsolenabstand E – Vertikaler Konsolenabstand,
F – Abstand von der Achse der unteren Konsole bis Unterkante des Kollektors

Profil:

