

Willkommen bei



...es wird schön und warm

Ist Ihr Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz


Wir laden Sie ein die Innovation, die Effizienz und das eindrucksvolle Design
unserer Produkte kennenzulernen

www.desayo.de

<https://desayo.de>
info@desayo.de
05 1 32 / 50 64 585


Pajak ① s. 370

Pajak E ① s. 372

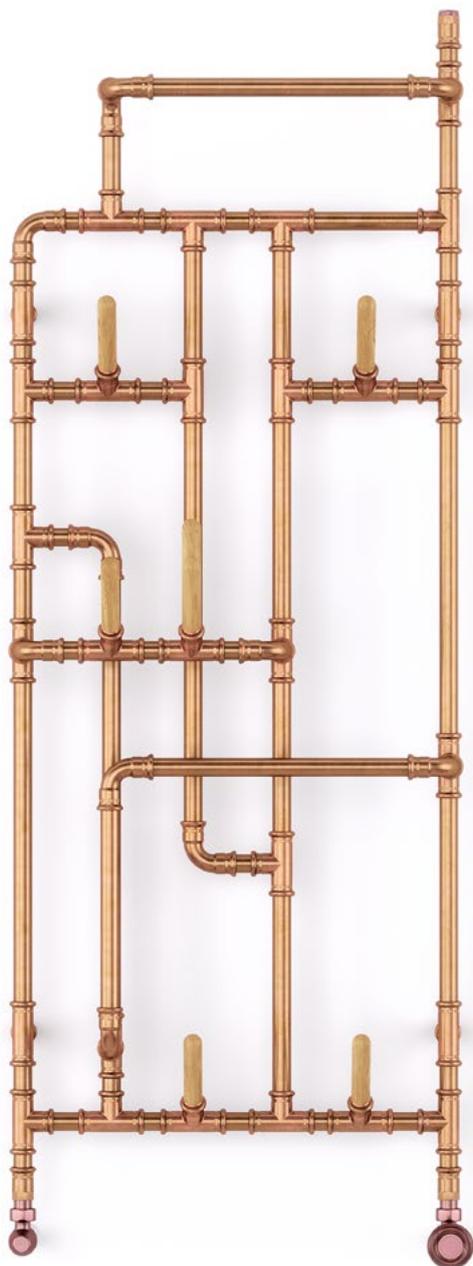

Pajak 1400↑ x 531↔ SX
Heizung aus Kupferrohr


Anschlussgarnitur: Set Regel-Eckventil Brass Wood
Handtuchhalter aus Holz.

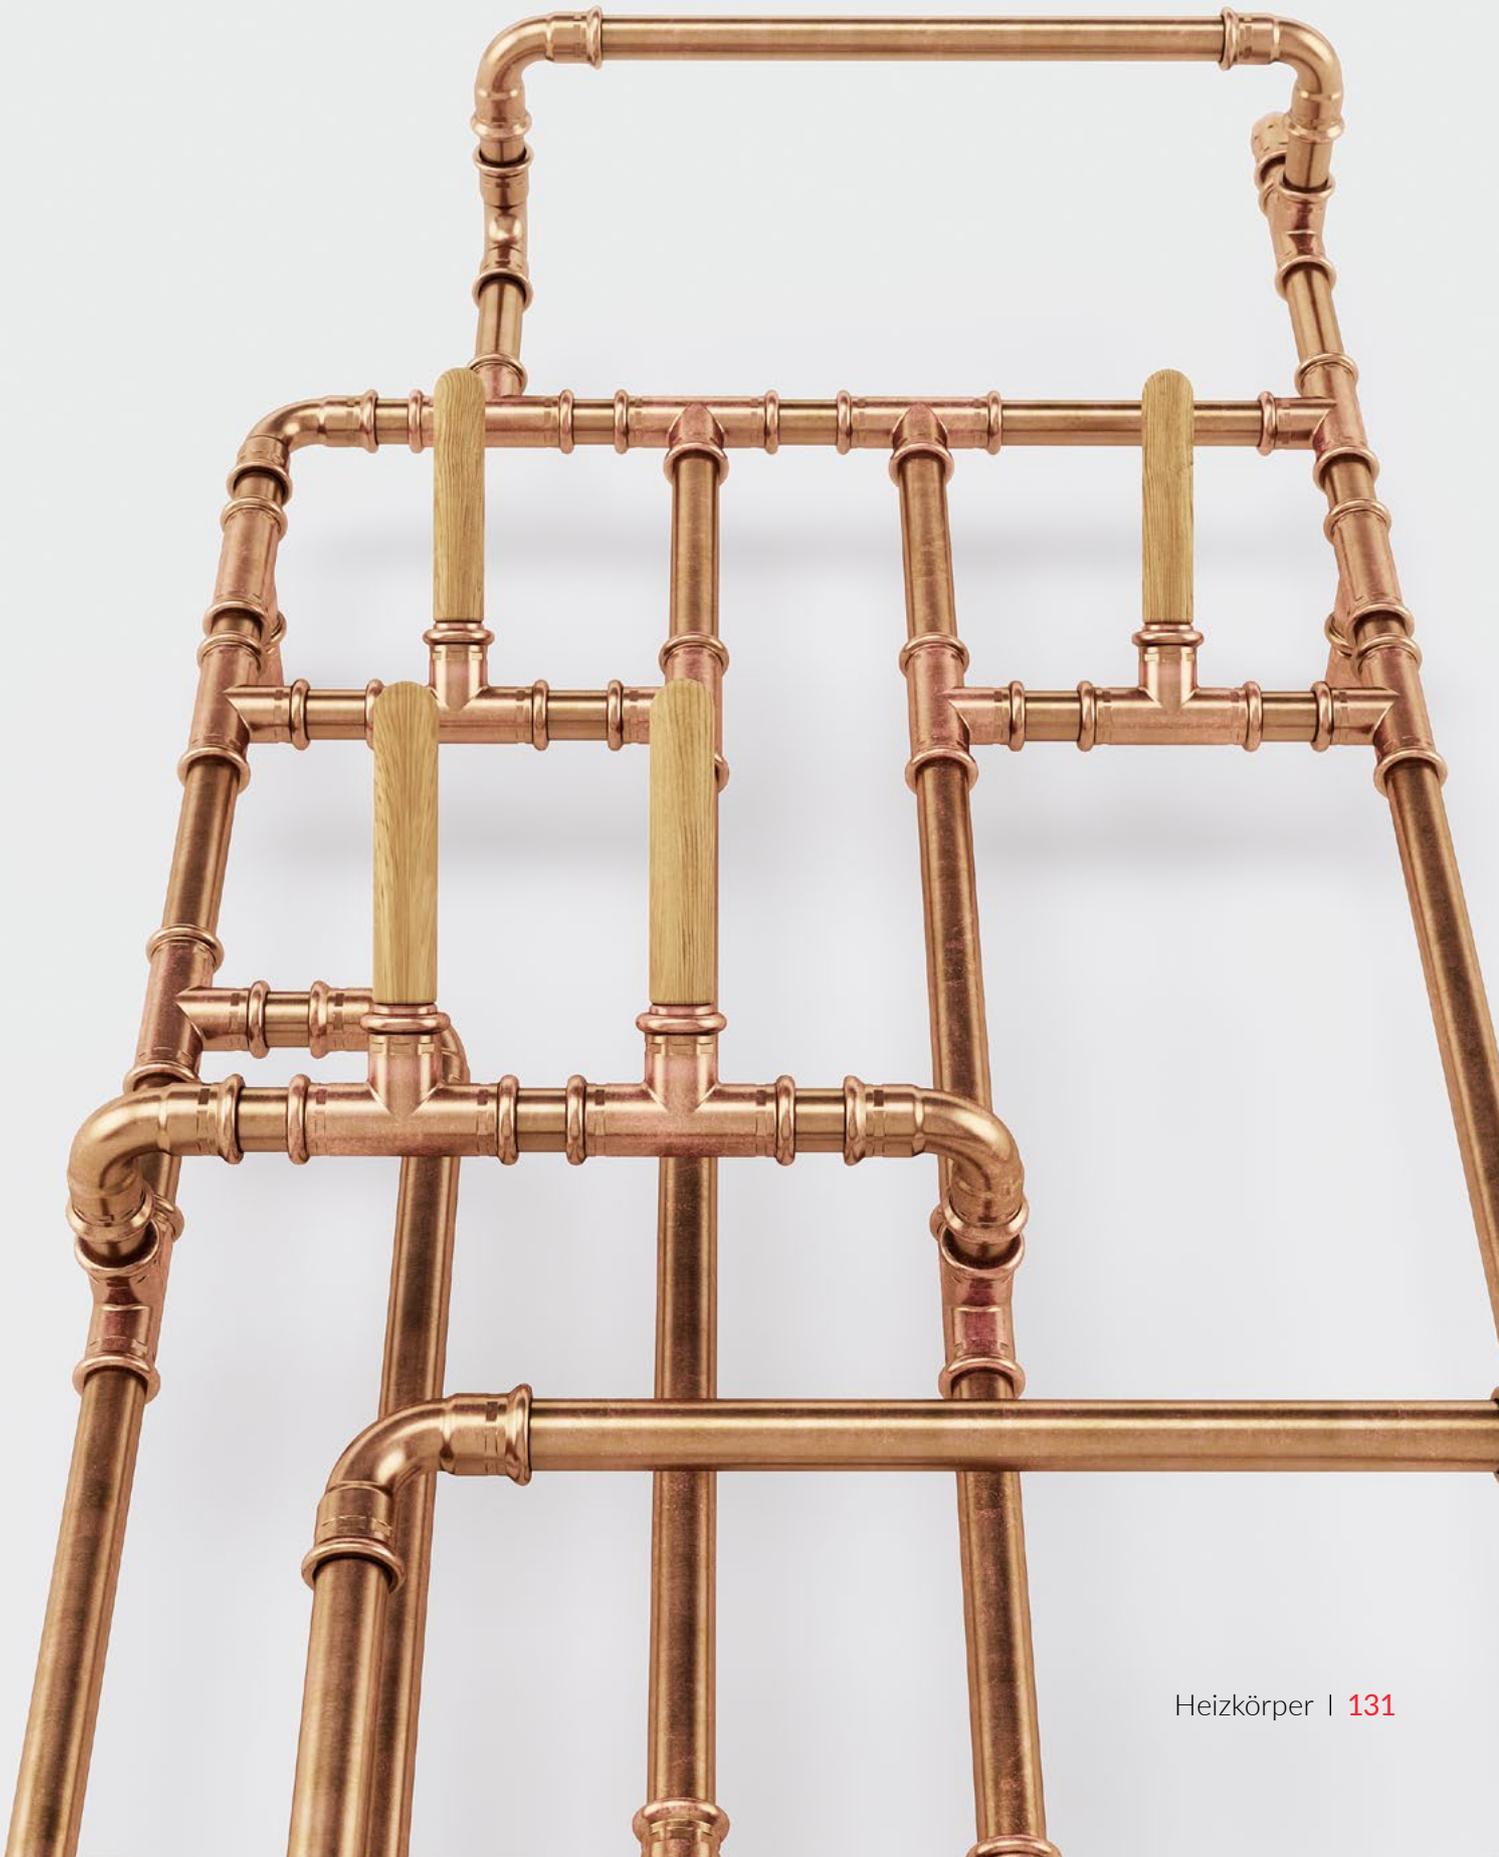

Pajak s. 130




Standard Anschlussstypen:



Elektroversion siehe Seite 372.

Verfügbare Größen:

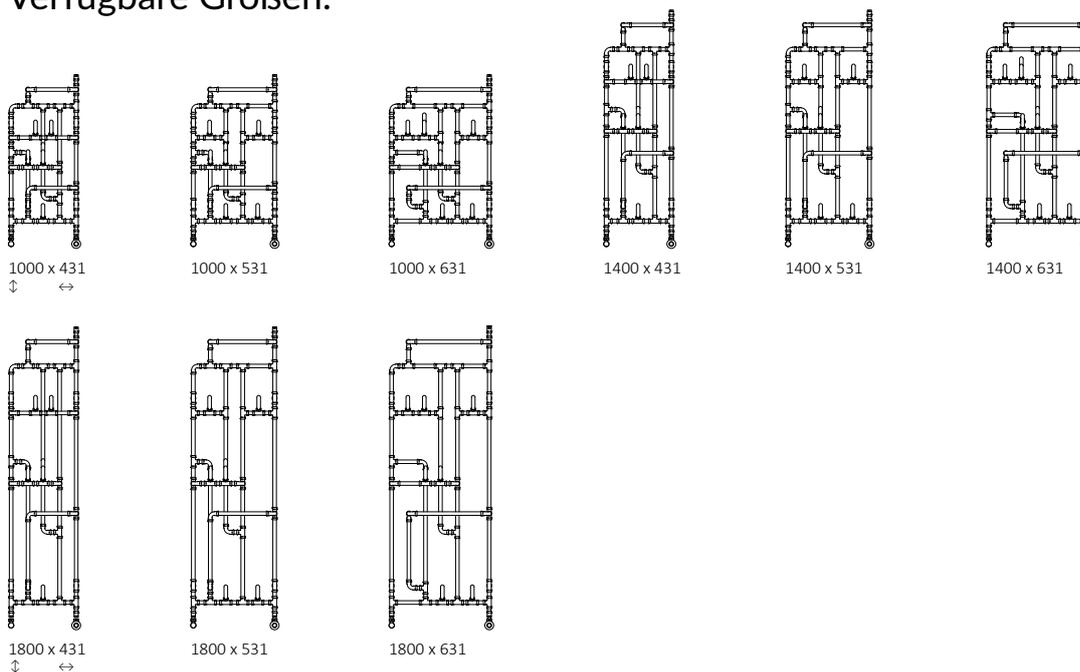

Technische Daten:

Betriebsdruck: 1000 kPa Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Artikelnummer <small>(Konfigurations code s. 662)</small>
1000	431	400	300	165	300	400	505	196,5	2,13	9,19	WGPAJ100043
1000	531	500	339	184	400	500	505	196,5	2,20	9,57	WGPAJ100053
1000	631	600	380	205	400	600	505	196,5	2,46	10,31	WGPAJ100063
1400	431	400	368	199	400	400	852	196,5	2,70	10,28	WGPAJ140043
1400	531	500	424	227	400	500	852	196,5	2,77	10,68	WGPAJ140053
1400	631	600	480	256	600	600	852	196,5	3,02	11,40	WGPAJ140063
1800	431	400	437	234	400	400	1162	196,5	3,26	11,39	WGPAJ180043
1800	531	500	510	272	600	500	1162	196,5	3,32	11,79	WGPAJ180053
1800	631	600	582	310	600	600	1162	196,5	3,58	12,53	WGPAJ180063


Enthält: Der Heizkörper wird zusammen mit einem Regel-Eckventil Brass Wood, einem Absperr-Eckventil Brass Wood und Adapter zur Installation (Alupex Ø 16x2 und Kupfer Ø 15) geliefert. Alle Elemente der Armatur sind Kupferfarben.

Wir empfehlen: Elektroheizpatrone




SIM



SX

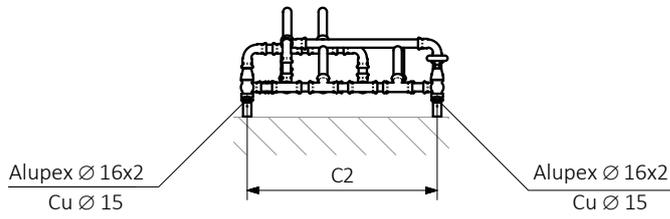


YX

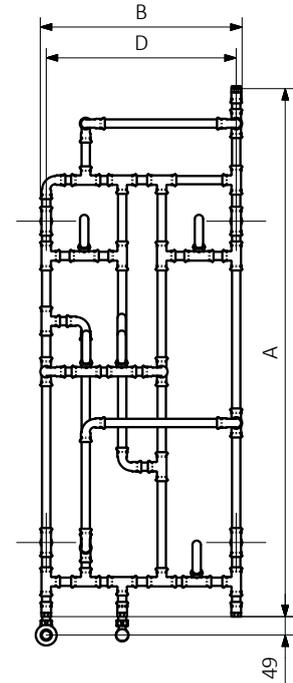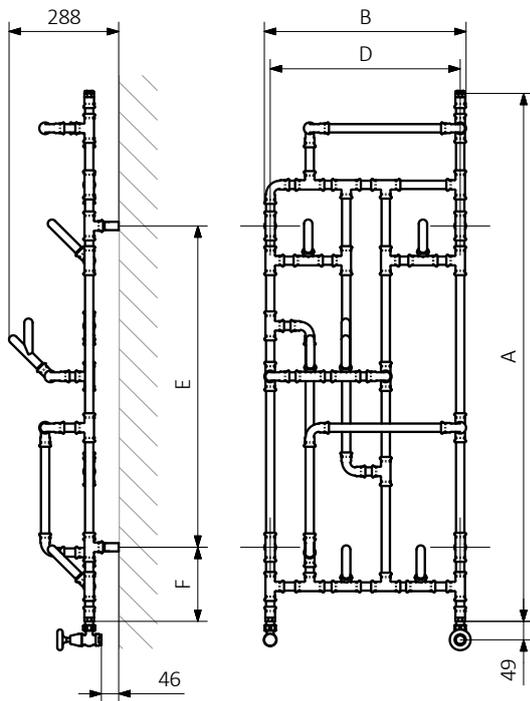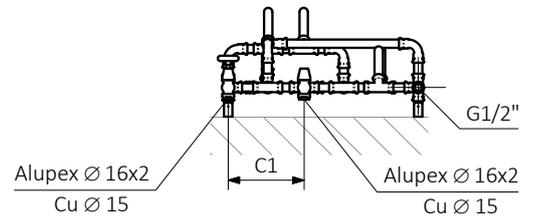

A - Höhe B - Breite C1-C5 - Anschlussabstand D - horizontaler Wandhalterungsabstand E - Vertikaler Wandhalterungsabstand
F - Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors


Rohr:



Pajak E s. 130




Standard Anschlusstypen:




Wasserversion siehe Seite 370.


Verfügbare Größen:




923 x 431
↓ ↔




923 x 531




923 x 631




1323 x 431




1323 x 531




1323 x 631



1723 x 431
↓ ↔



1723 x 531



1723 x 631


Technische Daten:

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm ³]	 [kg]	Artikelnummer <small>(Konfigurations code s. 664)</small>
923	431	300	400	505	196,5	2,07	10,56	WLPAJ092043
923	531	400	500	505	196,5	2,14	10,98	WLPAJ092053
923	631	400	600	505	196,5	2,40	11,93	WLPAJ092063
1323	431	400	400	852	196,5	2,64	12,10	WLPAJ132043
1323	531	400	500	852	196,5	2,71	12,57	WLPAJ132053
1323	631	600	600	852	196,5	2,96	13,48	WLPAJ132063
1723	431	400	400	1162	196,5	3,20	13,66	WLPAJ172043
1723	531	600	500	1162	196,5	3,26	14,12	WLPAJ172053
1723	631	600	600	1162	196,5	3,52	15,07	WLPAJ172063




Wir empfehlen: Elektroheizpatrone
SIM



E8

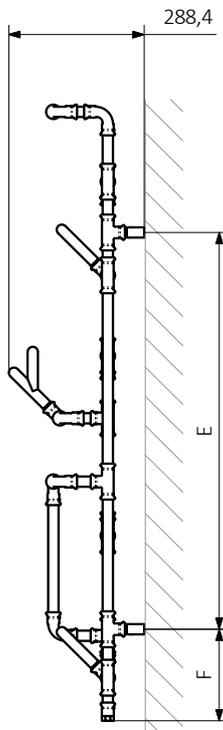

E1

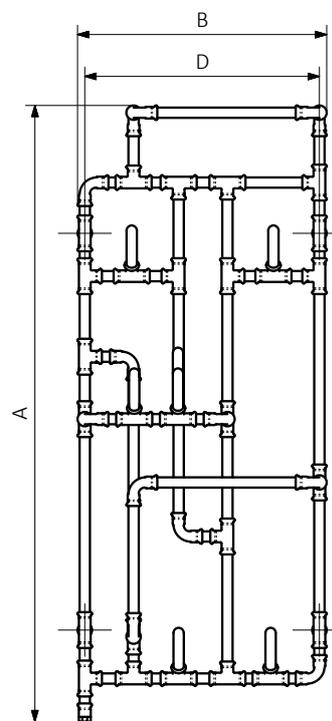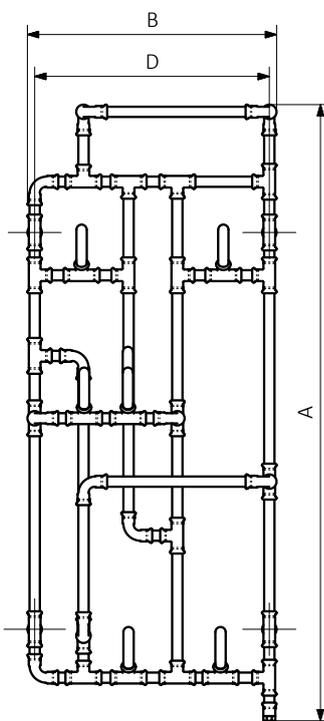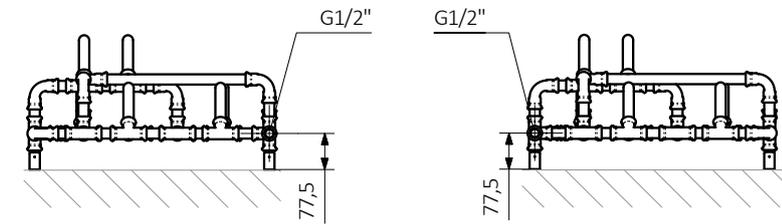

A - Höhe B - Breite C1-C5 - Anschlussabstand D - horizontaler Wandhalterungsabstand E - Vertikaler Wandhalterungsabstand
F - Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Rohr:

