




Farben
im Preis

projekt: Jacek Ryń

Anschlüsse:



Elektroversion siehe Seite 236.

Wir empfehlen:


Handtuchhalter ZIP V



Elektroheizpatrone SIM






Verfügbare Größen:

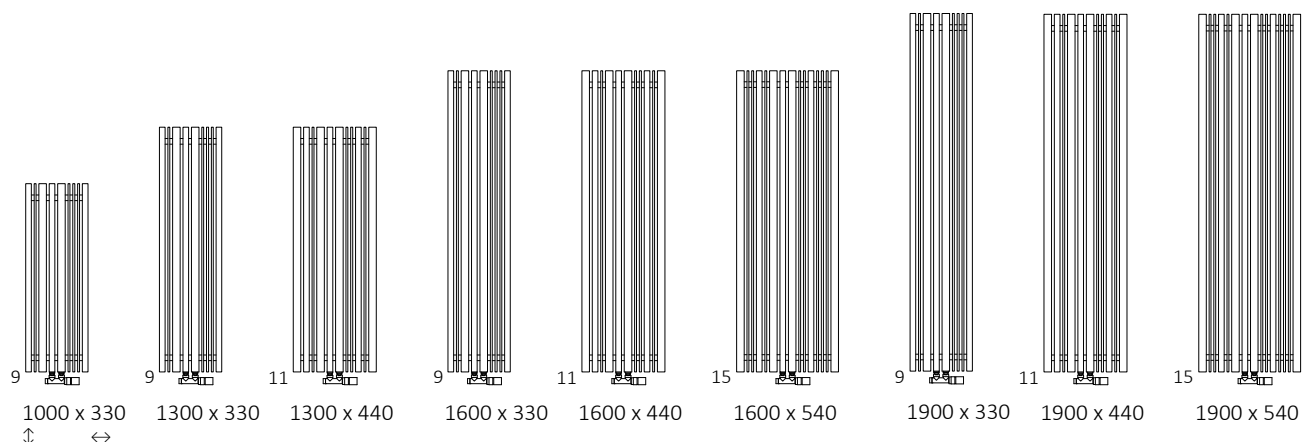

Technische Daten:


Betriebsdruck: 0,7 MPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C



A ↓	B ↔	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm ³]	 [kg]	Produkt code	Konfi- gurations code s. 539
1000	330	50	478	242	600	220	850	75	5,53	13,18	WGSTV100033	
1300	330	50	602	303	600	220	1150	75	7,05	16,79	WGSTV130033	
1300	440	50	803	404	800	330	1150	75	9,80	21,16	WGSTV130044	
1600	330	50	727	365	800	220	1450	75	8,58	20,41	WGSTV160033	
1600	440	50	969	486	1000	330	1450	75	11,92	25,69	WGSTV160044	
1600	540	50	1190	597	1200	430	1450	75	13,45	32,01	WGSTV160054	
1900	330	50	851	427	800	220	1750	75	10,10	24,02	WGSTV190033	
1900	440	50	1135	569	1200	330	1750	75	14,05	30,23	WGSTV190044	
1900	540	50	1393	698	1500	430	1750	75	15,84	37,68	WGSTV190054	

Enthält: Wasser-Heizkörper wird zusammen mit Thermostat-Eckventil, Thermostatkopf Slim und Adapter zur Installation (ALU-PEX \varnothing 16x2 und Kupfer \varnothing 15) verkauft. Alle Elemente dieser Armatur sind komplett verchromt.


ZX

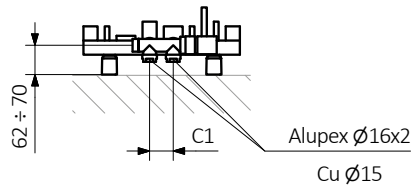

Z1

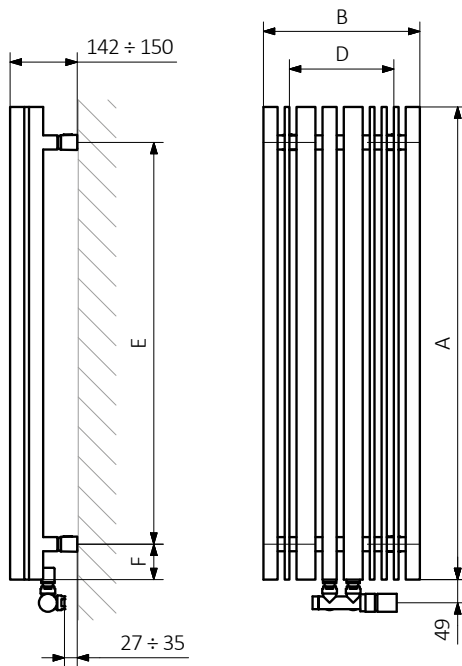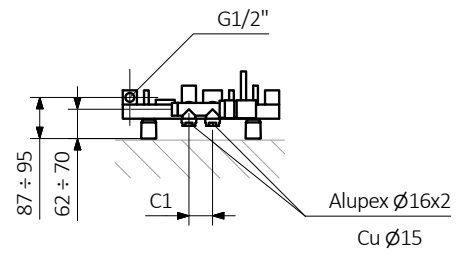

Z8

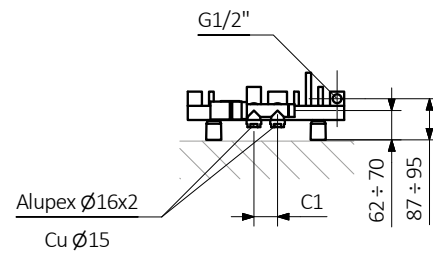

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Konsolenabstand E – Vertikaler Konsolenabstand, F – Abstand von der Achse der unteren Konsole bis Unterkante des Kollektors

Kollektor

Profil:

