

Willkommen bei

DESAYO 

...es wird schön und warm

Ist Ihr Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Wir laden Sie ein die Innovation, die Effizienz und das eindrucksvolle Design  
unserer Produkte kennenzulernen

[www.desayo.de](http://www.desayo.de)


[www.desayo.de](http://www.desayo.de)  
[info@desayo.de](mailto:info@desayo.de)  
05 1 32/50 64 585

## Anschlüsse:



Elektroversion siehe Seite 230.

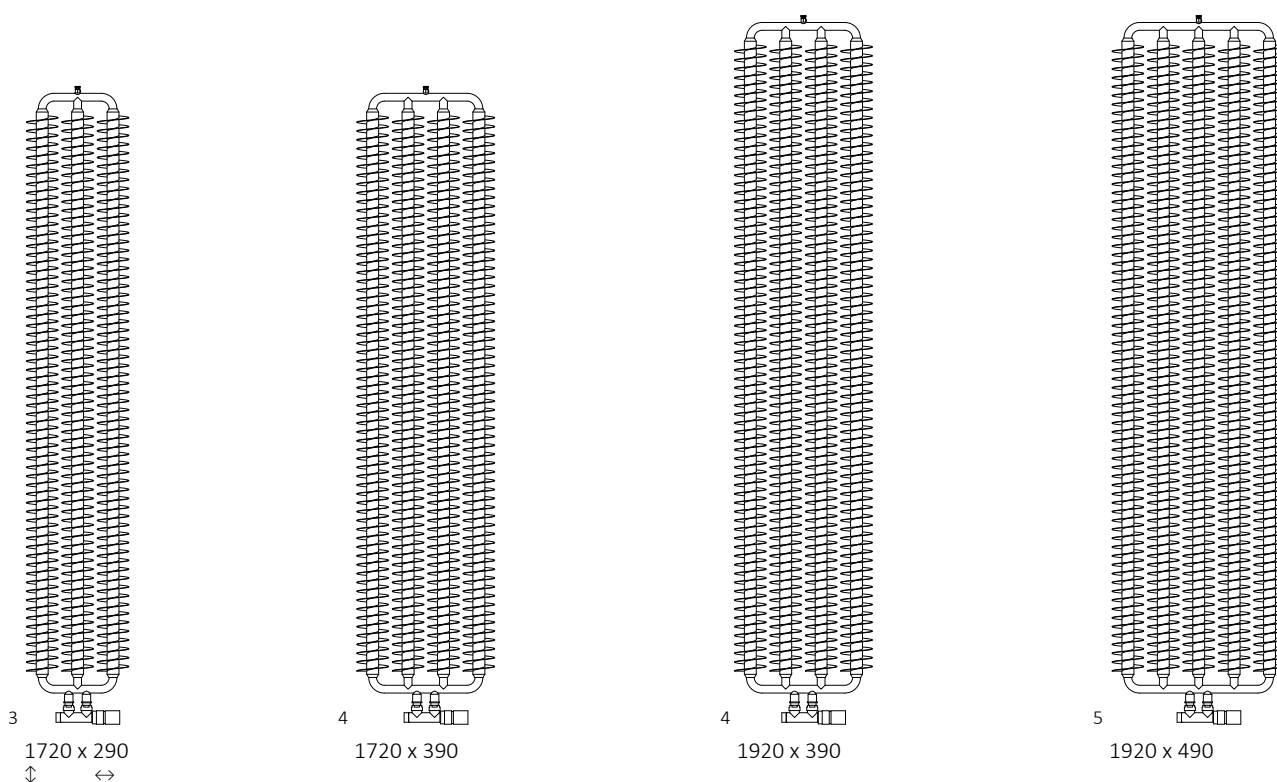

## Verfügbare Größen:



## Technische Daten:


Betriebsdruck: 1,0 MPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A ↓	B ↔	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm <sup>3</sup> ]	 [kg]	Produkt code	Konfi- gurations code s. 539
1720	290	50	660	330	80	1672	36	3,14	24,28	WGRIB172029	
1720	390	50	872	436	180	1672	36	4,10	32,33	WGRIB172039	
1920	390	50	989	499	180	1872	36	4,59	36,31	WGRIB192039	
1920	490	50	1240	626	280	1872	36	5,66	45,36	WGRIB192049	

**Enthält:** Wasser-Heizkörper wird zusammen mit Thermostat-Eckventil, Thermostatkopf Slim und Adapter zur Installation (ALU-PEX  $\varnothing 16 \times 2$  und Kupfer  $\varnothing 15$ ) verkauft. Alle Elemente dieser Armatur sind komplett verchromt.

**ZX**

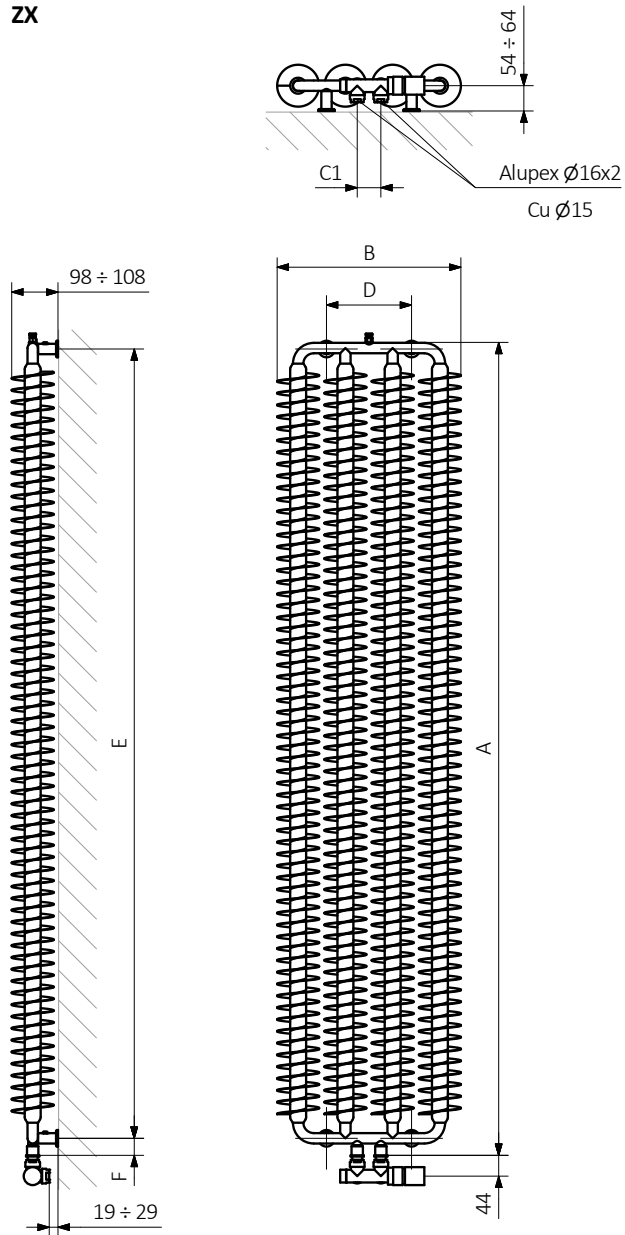

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Konsolenabstand E – Vertikaler Konsolenabstand, F – Abstand von der Achse der unteren Konsole bis Unterkante des Kollektors

**Kollektor**

**Profil:**

