

Willkommen bei



...es wird schön und warm


Ist Ihr Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Wir laden Sie ein die Innovation, die Effizienz und das eindrucksvolle Design  
unserer Produkte kennenzulernen

[www.desayo.de](http://www.desayo.de)

<https://desayo.de>  
[info@desayo.de](mailto:info@desayo.de)  
05 1 32 / 50 64 585

# Ribbon T

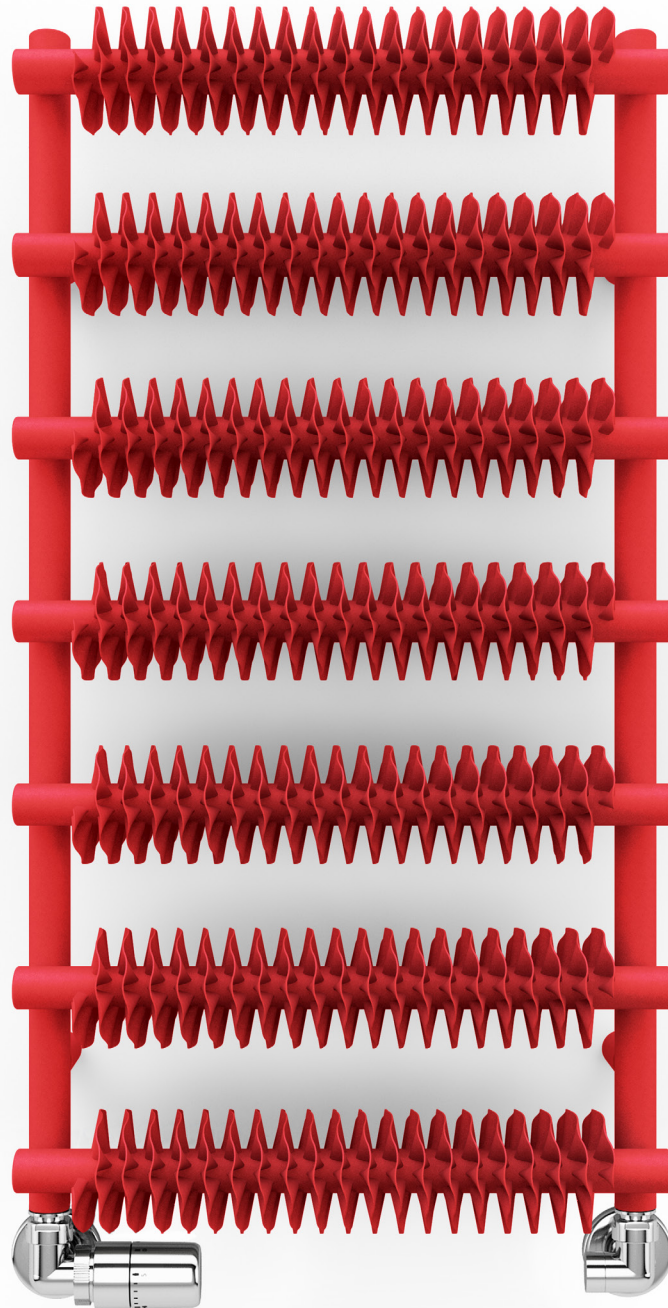

**Ribbon T** 930↑ x 500⇔ SX  
Farbe: RAL 3020

Anschlussgarnitur: Set Winkeleck-Thermostatventil, links, Chrom  
Set einteilige Blende, Chrom



**TERMA**  
SINCE 1990

# Ribbon T




## Anschlussstypen:



Elektroheizkörper:



## Verfügbare Größen:

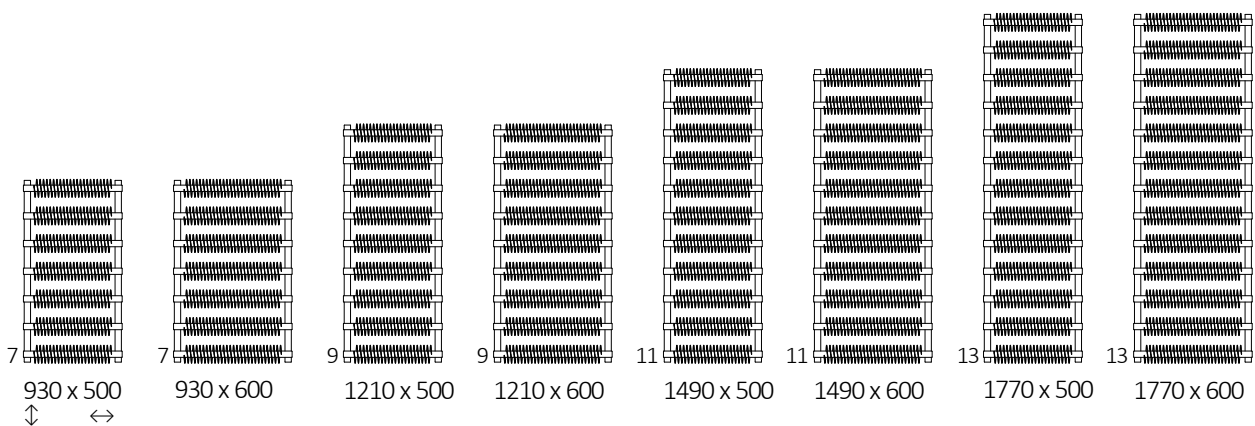

## Technische Daten:

Betriebsdruck: 1000 kPa


Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Artikelnummer <small>Konfigurations code s. 5</small>
930	500	460	625	332	600	460	700	115	3,54	21,04	WGR2T093050
930	600	560	766	409	800	560	700	115	4,02	24,73	WGR2T093060
1210	500	460	803	424	800	460	980	115	4,57	27,11	WGR2T121050
1210	600	560	968	510	1000	560	980	115	5,19	31,85	WGR2T121060
1490	500	460	981	515	1000	460	1260	115	5,61	33,17	WGR2T149050
1490	600	560	1171	608	1200	560	1260	115	6,36	38,96	WGR2T149060
1770	500	460	1160	605	1200	460	1540	115	6,64	39,23	WGR2T177050
1770	600	560	1373	707	1500	560	1540	115	7,53	46,07	WGR2T177060

# Ribbon T




## Technische Zeichnung:

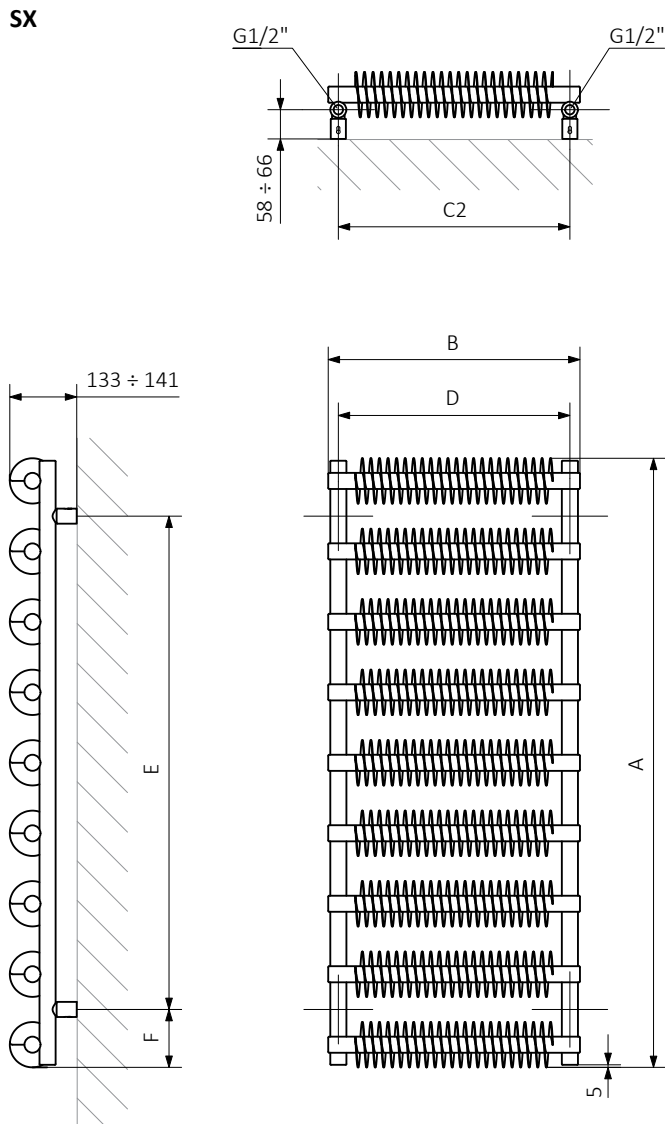

A - Höhe B - Breite C1-C5 - Anschlussabstand D - horizontaler Wandhalterungsabstand E - Vertikaler Wandhalterungsabstand  
 F - Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

**Kollektor:**

**Rohr:**

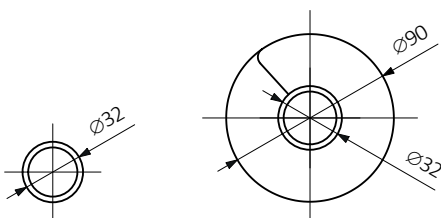

# Ribbon T



## Legende



Der Heizkörper ist auch als Wasserversion erhältlich.



Der Heizkörper ermöglicht den Anschluss an die Zentralheizungsanlage und den Anschluss einer elektrischen Heizpatrone.



Der Heizkörper ist in einer Elektroversion, befüllt mit einem Heizmedium und mit einer Heizpatrone ausgerüstet, erhältlich. Das Produkt ist werksseitig vorgetestet und einsatzbereit.



Standardvarianten der Anschlussstypen. Das Symbol zeigt wie Zu- und Rücklauf angeschlossen werden müssen sowie den Anschluss für den Thermostatkopf und die Heizpatrone, falls die Möglichkeit für die Montage besteht.



Empfohlene Leistung des Heizstabs für Elektro- und Wasser-/Elektroheizkörper.



Gewicht.



Kapazität.



Der Heizkörper ist auch in Chrom erhältlich.



Auswahl einer Farbe ohne zusätzliche Kosten.